



**PATENT**

Docket No. : 1232-4619

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**Applicant(s)** : Fumiaki ITO et al..

**Serial No.** : 09/527,984

**Filed** : March 17, 2000

**For** : Information Presenting Apparatus, Operating Processing Method Therefor,  
Storage Medium Storing Program for Executing Operation Processing

**Group Art Unit:** 2756

**Examiner:** to be assigned

Assistant Commissioner for Patents and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

**CLAIM TO CONVENTION PRIORITY**

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, Applicant claims the benefit of the following prior applications:

Application filed in	:	Japan
In the name of	:	Canon Kabushiki Kaisha
Serial No.	:	Patent Application 11-078462
Filing Date	:	March 23, 1999 and
Application filed in	:	Japan
In the name of	:	Canon Kabushiki Kaisha
Serial No.	:	Patent Application 2000-072230
Filing Date	:	March 15, 2000

1. ☒ Pursuant to the Claim to Priority, Applicant submits a duly certified copy of each of the foreign applications.
2. ☐ A duly certified copy of said foreign application is in the file of application Serial No. ,  
filed

Respectfully submitted,

MORGAN & FINNEGAN LLP

By:

Michael M. Murray  
Registration No. 32,537

Dated: June 9, 2000

Mailing Address:  
MORGAN & FINNEGAN LLP  
345 Park Avenue  
New York, New York 10154  
(212) 758-4800 Telephone  
(212) 751-6849 Telecopier

644-2756  
#52756  
2/13/01

RECEIVED  
JUN 16 2000  
GROUP 2700

PATENT



Docket No. 1232-4619

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RECEIVED

JUN 16 2000

Applicant(s) : Fumiaki ITO et al..

Group Art Unit: 276 GROUP 2700

Serial No. : 09/527,984

Examiner: to be assigned

Filed : March 17, 2000

For : Information Presenting Apparatus, Operating Processing Method Therefor, Storage Medium Storing Program for Executing Operation Processing

Assistant Commissioner of Patents  
Washington, D.C. 20231

CERTIFICATE OF MAILING (37 C.F.R. 1.8a)

Sir:

I hereby certify that the attached:

1. Claim to Convention Priority;
2. Two priority documents; and
3. Return receipt postcard.

(along with any paper(s) referred to as being attached or enclosed) and this Certificate of Mailing are being deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first-class mail in an envelope addressed to the: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

Respectfully submitted,

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

By: *Sungho Hong*  
Sungho Hong

Dated: June 9, 2000

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.  
Mailing Address:  
345 Park Avenue  
New York, New York 10154-0053  
(212) 758-4800/(212) 751-6849 (Fax)



(translation of the front page of the priority document of  
Japanese Patent Application No. 11-078462)

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

RECEIVED  
JUN 16 2000  
GROUP 2700

This is to certify that the annexed is a true copy of the  
following application as filed with this Office.

Date of Application: March 23, 1999

Application Number : Patent Application 11-078462

Applicant(s) : Canon Kabushiki Kaisha

April 14, 2000

Commissioner,  
Patent Office

Takahiko KONDO

Certification Number 2000-3027060



C7-M/8634r

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1 9 9 9 年 3 月 2 3 日

出 願 番 号

Application Number:

平成 1 1 年特許願第 0 7 8 4 6 2 号

出 願 人


Applicant (s):

キヤノン株式会社

2 0 0 0 年 4 月 1 4 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特 2 0 0 0 - 3 0 2 7 0 6 0

【書類名】 特許願

【整理番号】 3931012

【提出日】 平成11年 3月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 5/00

【発明の名称】 情報提示装置、方法、カメラ制御装置、方法及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体

【請求項の数】 36

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 伊藤 史朗

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 大谷 紀子

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 藤井 憲一

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 上田 隆也

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社  
社内

    【氏名】 池田 裕治

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090273

【弁理士】

【氏名又は名称】 國分 孝悦

【電話番号】 03-3590-8901

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035493

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9705348

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 情報提示装置、方法、カメラ制御装置、方法及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、

上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、

上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手段と、

上記地図操作手段によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手段と、

上記地図切替手段により指示された地図を表示する地図表示手段とを設けたことを特徴とする情報提示装置。

【請求項 2】 少なくとも映像あるいはテキスト文書により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、

上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、

上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、

上記テキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作手段と、

上記文書操作手段により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手段により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手段と、

上記文書切替手段により指示された文書を表示する文書表示手段とを設けたことを特徴とする情報提示装置。

【請求項3】 少なくとも映像および地図およびテキスト文書のいずれか1つにより現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、

上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、

上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手段と、

上記地図操作手段によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に、表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手段と、

上記地図切替手段により指示された地図を表示する地図表示手段と、

上記テキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作手段と、

上記文書操作手段により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手段により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手段と、

上記文書切替手段により指示された文書を表示する文書表示手段とを設けたこ



とを特徴とする情報提示装置。

【請求項 4】 少なくとも映像により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、

上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する映像切替手段と、

上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、

上記スコープ保持手段により保持されたスコープに応じてそのスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成手段と、

上記アドバイス生成手段により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力手段とを設けたことを特徴とする情報提示装置。

【請求項 5】 上記スコープ保持手段により保持されたスコープに応じてスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成手段と、

上記アドバイス生成手段により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力手段とをさらに設けたことを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項記載の情報提示装置。

【請求項 6】 少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、

カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持手段と、

上記カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、

上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合に表示映像を切り替えるように指示すると共に、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、

上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手段と、

上記地図操作手段によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持

手段のスコープが変わった場合もしくは上記撮影状況保持手段の撮影状況が変わった場合にはスコープに含まれる対象物及び撮影範囲及び撮影状況を提示するように表示地図を切り替えると共に、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する地図切替手段と、

上記地図切替手段により指示された地図を表示する地図表示手段とを設けたことを特徴とする情報提示装置。

【請求項 7】 上記映像切替手段で指定した撮影範囲の映像を取得可能か否かを上記カメラから取得し撮影状況保持手段に保持するカメラ状況取得手段をさらに設けたことを特徴とする請求項 6 記載の情報提示装置。

【請求項 8】 カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持するパラメータ保持手段と、

対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持手段と、

上記カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持手段と、

現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコープ保持手段と、

上記カメラで新たに撮影することを要求する少なくとも 1 つの対象物のリストを保持するスコープ要求保持手段と、

上記パラメータ保持手段と領域データ保持手段のデータを用いて上記スコープ要求保持手段に保持されている対象物を撮影するカメラアングルを求め新しいアングルを上記カメラアングル保持手段に保持するアングル演算手段と、

上記パラメータ保持手段と領域データ保持手段のデータを用いて上記アングル保持手段に保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求めこれをスコープとして上記スコープ保持手段に保持するスコープ演算手段とを設けたことを特徴とするカメラ制御装置。

【請求項 9】 撮影サンプル点を保持するサンプル点保持手段と、

上記サンプル点保持手段に保持されている撮影サンプル点と上記パラメータ保持手段に保持されている他のパラメータから一部の変換パラメータを求めるパラ

メータ演算手段とをさらに設けたことを特徴とする請求項 8 記載のカメラ制御装置。

【請求項 1 0】 上記カメラアングルを変える操作を受け取り上記アングル保持手段に新しいアングルを保持するカメラ操作手段と、

上記アングル保持手段に保持されているカメラアングルとなるように上記カメラに通知し、このカメラより映像を取得するカメラインタフェース手段と、

上記カメラインタフェース手段で取得した映像を表示する映像表示手段と、

地図を表示すると共に上記スコープ保持手段に保持されたスコープに属する対象物の領域を強調表示する地図表示手段と、

上記地図上で対象物を選択する操作を受け取り上記スコープ要求保持手段に選択された対象物のリストを保持する地図操作手段とをさらに設けたことを特徴とする請求項 8 記載のカメラ制御装置。

【請求項 1 1】 上記アングル演算手段は、演算結果に余裕を加えたアングルを求めることを特徴とする請求項 8 記載のカメラ制御装置。

【請求項 1 2】 上記スコープ演算手段は、誤差等を考慮してアングルを狭くして演算結果を求めることを特徴とする請求項 8 記載のカメラ制御装置。

【請求項 1 3】 少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、

上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、

上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手順と、

上記地図操作手順によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合には、変更されたスコー

プを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手順と、

上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示手順とを設けたことを特徴とする情報提示方法。

【請求項 1 4】 少なくとも映像あるいはテキスト文書により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、

上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、

上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、

上記テキスト文書を操作して表示文書を変更する文書操作手順と、

上記文書操作手順により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手順により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手順と、

上記文書切替手順により指示された文書を表示する文書表示手順とを設けたことを特徴とする情報提示方法。

【請求項 1 5】 少なくとも映像および地図およびテキスト文書のいずれか 1 つにより現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、

上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、

上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して

表示する映像表示手順と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手順と、

上記地図操作手順によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に、表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手順と、

上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示手順と、

上記テキスト文書を操作して表示文書を変更する文書操作手順と、

上記文書操作手順により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手順により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手順と、

上記文書切替手順により指示された文書を表示する文書表示手順とを設けたことを特徴とする情報提示方法。

【請求項 16】 少なくとも映像により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、

上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する映像切替手順と、

上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、

上記スコープ保持手段に保持されたスコープに応じてそのスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成手順と、

上記アドバイス生成手順により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力手順とを設けたことを特徴とする情報提示方法。

【請求項 17】 上記スコープ保持手段により保持されたスコープに応じてスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成手順と

、  
上記アドバイス生成手順により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出

力手順とをさらに設けたことを特徴とする請求項 13～15 のいずれか 1 項記載の情報提示方法。

【請求項 18】 少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、  
カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持手順と、  
上記カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、

上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合に表示映像を切り替えるように指示すると共に、  
上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、

上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手順と、

上記地図操作手順によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合もしくは上記撮影状況が変わった場合にはスコープに含まれる対象物及び撮影範囲及び撮影状況を提示するように表示地図を切り替えると共に、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合には変更に応じたスコープを上記スコープ保持手段に保持する地図切替手順と、

上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示手順とを設けたことを特徴とする情報提示方法。

【請求項 19】 上記映像切替手順で指定した撮影範囲の映像を取得可能かを上記カメラから取得し保持するカメラ状況取得手順をさらに設けたことを特徴とする請求項 18 記載の情報提示方法。

【請求項 20】 カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持するパラメータ保持手順と、

対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持手順と、

上記カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持手順と、

現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコー

ブ保持手順と、

上記カメラで新たに撮影することを要求する少なくとも1つの対象物のリストを保持するスコープ要求保持手順と、

上記パラメータ保持手順と領域データ保持手順で保持されたデータを用いて上記スコープ要求保持手順により保持されている対象物を撮影するカメラアングルを求め新しいカメラアングルとして保持するアングル演算手順と、

上記パラメータ保持手順と領域データ保持手順で保持されたデータを用いて上記保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求めこれをスコープとして保持するスコープ演算手順とを設けたことを特徴とするカメラ制御方法。

【請求項 2 1】 撮影サンプル点を保持するサンプル点保持手順と、

上記サンプル点保持手順により保持された撮影サンプル点と上記パラメータ保持手順により保持されている他のパラメータから一部の変換パラメータを求めるパラメータ演算手順とをさらに設けたことを特徴とする請求項 2 0 記載のカメラ制御方法。

【請求項 2 2】 上記カメラアングルを変える操作を受け取り新しいカメラアングルとして保持するカメラ操作手順と、

上記保持されたカメラアングルとなるように上記カメラに通知し、このカメラより映像を取得するカメラインタフェース手順と、

上記カメラインタフェース手順で取得した映像を表示する映像表示手順と、

地図を表示すると共に上記スコープ保持手順により保持されたスコープに属する対象物の領域を強調表示する地図表示手順と、

上記地図上で対象物を選択する操作を受け取り上記スコープ要求保持手順により選択された対象物のリストを保持する地図操作手順とをさらに設けたことを特徴とする請求項 2 0 記載のカメラ制御方法。

【請求項 2 3】 上記アングル演算手順は、演算結果に余裕を加えたアングルを求めることを特徴とする請求項 2 0 記載のカメラ制御方法。

【請求項 2 4】 上記スコープ演算手順は、誤差等を考慮してアングルを狭くして演算結果を求めることを特徴とする請求項 2 0 記載のカメラ制御方法。

【請求項 2 5】 少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目して

いる対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、  
カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、

上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、

上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作処理と、

上記地図操作処理によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替処理と、

上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示処理とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 26】 少なくとも映像あるいはテキスト文書により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、

上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、

上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、

上記テキスト文書を操作して表示文書を変更する文書操作処理と、

上記文書操作処理により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作処理により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなス



コープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替処理と、

上記文書切替処理により指示された文書を表示する文書表示処理とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 27】 少なくとも映像および地図およびテキスト文書のいずれか 1 つにより現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、

上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、

上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作処理と、

上記地図操作処理によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に、表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替処理と、

上記地図切替処理により指示された地図を表示する地図表示処理と、

上記テキスト文書を操作して表示文書を変更する文書操作処理と、

上記文書操作処理により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作処理により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替処理と、

上記文書切替処理により指示された文書を表示する文書表示処理とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 28】 少なくとも映像により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、

カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、

上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する映像切替処理と、

上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、

上記スコープ保持手段に保持されたスコープに応じてそのスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成処理と、

上記アドバイス生成処理により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力処理とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 2 9】 上記スコープ保持手段により保持されたスコープに応じてスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成処理と、

上記アドバイス生成処理により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力処理とを実行するためのプログラムを記憶したことを特徴とする請求項 2 5 ～ 2 7 のいずれか 1 項記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 0】 少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、

カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持処理と、

上記カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、

上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合に表示映像を切り替えるように指示すると共に、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、

上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、

地図上の操作によりスコープを変更する地図操作処理と、

上記地図操作処理によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合もしくは上記撮影状況が変わった場合にはスコープに含まれる対象物及び撮影範囲及び撮影状況を提示するように表示地図を切り

替えると共に、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合には変更に応じたスコープを上記スコープ保持手段に保持する地図切替処理と、

上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示処理とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 1】 上記映像切替処理で指定した撮影範囲の映像を取得可能かを上記カメラから取得し保持するカメラ状況取得処理を実行するためのプログラムを記憶したことを特徴とする請求項 3 0 記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 2】 カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持するパラメータ保持処理と、

対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持処理と、

上記カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持処理と、

現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコープ保持処理と、

上記カメラで新たに撮影することを要求する少なくとも 1 つの対象物のリストを保持するスコープ要求保持処理と、

上記パラメータ保持処理と領域データ保持処理で保持されたデータを用いて上記スコープ要求保持処理により保持されている対象物を撮影するカメラアングルを求め新しいカメラアングルとして保持するアングル演算処理と、

上記パラメータ保持処理と領域データ保持処理で保持されたデータを用いて上記保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求めこれをスコープとして保持するスコープ演算処理とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 3】 撮影サンプル点を保持するサンプル点保持処理と、

上記サンプル点保持処理により保持された撮影サンプル点と上記パラメータ保持手順により保持されている他のパラメータから一部の変換パラメータを求めるパラメータ演算処理とを実行するためのプログラムを記憶したことを特徴とする請求項 3 2 記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 4】 上記カメラアングルを変える操作を受け取り新しいカメラアングルとして保持するカメラ操作処理と、

上記保持されたカメラアングルとなるように上記カメラに通知し、このカメラより映像を取得するカメラインタフェース処理と、

上記カメラインタフェース処理で取得した映像を表示する映像表示処理と、

地図を表示すると共に上記スコープ保持処理により保持されたスコープに属する対象物の領域を強調表示する地図表示処理と、

上記地図上で対象物を選択する操作を受け取り上記スコープ要求保持処理により選択された対象物のリストを保持する地図操作処理とを実行するためのプログラムを記憶したことを特徴とする請求項 3 2 記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 5】 上記アングル演算処理は、演算結果に余裕を加えたアングルを求めることを特徴とする請求項 3 2 記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項 3 6】 上記スコープ演算処理は、誤差等を考慮してアングルを狭くして演算結果を求めることを特徴とする請求項 3 2 記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0 0 0 1】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、カメラで撮影した実況映像、地図、テキスト文書等の情報を組み合わせてユーザに提示する情報提示装置、方法、この情報提示装置に用いられるカメラ制御装置、方法及びそれらに用いられるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に関するものである。

##### 【0 0 0 2】

#### 【従来技術】

従来よりインターネットなどのネットワークを通じて、ユーザが手元の装置を操作して遠隔地のカメラを操作し、指定したカメラアングルの映像等の情報を取得し表示する情報提示装置がある。こうした装置では、カメラのパン、チルト、

ズームを直接指定してカメラアングルを操作するだけでなく、カメラが設定されている周辺の地図を上記装置上に表示し、その地図上にカメラアングルを図示すると共に、カメラアングルをその地図上で操作できるようにしたものもある。

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の情報提示装置では、特定の対象物（例えば建物）を映すという指示に基づいてカメラアングルを定めることはできなかった。この種の装置では、ユーザが遠隔地を仮想的に体験できることになるので、特定の対象物を見たいという状況は多々ある。また、カメラで見ている対象物が何であるか知りたいという要求も多々ある。

【 0 0 0 4 】

対象物に関する情報は、同じインターネット上のWWWなどで提供されており、WWWブラウザを持つ装置で閲覧できる。しかしながら、上記従来の情報提示装置と、このような情報の閲覧装置との間には関係がないため、こうした閲覧情報を見ながらその情報が記述している対象物を見るためにカメラを操作したり、撮影されている対象物に関する情報をWWWなどから探すには、利用者の多大な労力が必要であるという問題があった。

【 0 0 0 5 】

本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、カメラで撮影されている対象物に関する情報を自動的にユーザに提示すると共に、情報を閲覧している時に閲覧している情報が記述している対象物をカメラで自動的に撮影して提示することができるようにすることを目的とする。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明による情報提示装置においては、少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメ

ラに指示し、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手段と、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手段と、上記地図切替手段により指示された地図を表示する地図表示手段とを設けている。

## 【 0 0 0 7 】

また、本発明による他の情報提示装置においては、少なくとも映像あるいはテキスト文書により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、上記テキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作手段と、上記文書操作手段により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手段により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手段と、上記文書切替手段により指示された文書を表示する文書表示手段とを設けている。

## 【 0 0 0 8 】

また、本発明による他の情報提示装置においては、少なくとも映像および地図およびテキスト文書のいずれか 1 つにより現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコ

ープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手段と、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に、表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手段と、上記地図切替手段により指示された地図を表示する地図表示手段と、上記テキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作手段と、上記文書操作手段により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手段により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手段と、上記文書切替手段により指示された文書を表示する文書表示手段とを設けている。

## 【 0 0 0 9 】

また、本発明による他の情報提示装置においては、少なくとも映像により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保持手段と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する映像切替手段と、上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、上記スコープ保持手段により保持されたスコープに応じてそのスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成手段と、上記アドバイス生成手段により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力手段とを設けている。

## 【 0 0 1 0 】

また、本発明による他の情報提示装置においては、少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープを保持するスコープ保

持手段と、カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持手段と、上記カメラの撮影範囲を変更する映像操作手段と、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合に表示映像を切り替えるように指示すると共に、上記映像操作手段により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手段と、上記映像切替手段により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手段と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手段と、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合もしくは上記撮影状況保持手段の撮影状況が変わった場合にはスコープに含まれる対象物及び撮影範囲及び撮影状況を提示するように表示地図を切り替えると共に、上記地図操作手段によりスコープが変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する地図切替手段と、上記地図切替手段により指示された地図を表示する地図表示手段とを設けている。

## 【0011】

また、本発明によるカメラ制御装置においては、カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持するパラメータ保持手段と、対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持手段と、上記カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持手段と、現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコープ保持手段と、上記カメラで新たに撮影することを要求する少なくとも1つの対象物のリストを保持するスコープ要求保持手段と、上記パラメータ保持手段と領域データ保持手段のデータを用いて上記スコープ要求保持手段に保持されている対象物を撮影するカメラアングルを求め新しいアングルを上記カメラアングル保持手段に保持するアングル演算手段と、上記パラメータ保持手段と領域データ保持手段のデータを用いて上記アングル保持手段に保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求めこれをスコープとして上記スコープ保持手段に保持するスコープ演算手段とを設けている。

## 【0012】



また、本発明による情報提示方法においては、少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手順と、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手順と、上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示手順とを設けている。

#### 【0013】

また、本発明による他の情報提示方法においては、少なくとも映像あるいはテキスト文書により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、上記テキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作手順と、上記文書操作手順により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手順により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手順と、上記文書切替手順により指示された文書を表示する文書表示手順とを設けている。

## 【0014】

また、本発明による他の情報提示方法においては、少なくとも映像および地図およびテキスト文書のいずれか1つにより現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手順と、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に、表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替手順と、上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示手順と、上記テキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作手順と、上記文書操作手順により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作手順により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替手順と、上記文書切替手順により指示された文書を表示する文書表示手順とを設けている。

## 【0015】

また、本発明による他の情報提示方法においては、少なくとも映像により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する映像切替手順と、上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、上記スコープ保持手段に保持されたスコープに応じてそのスコープに含まれる対象物に関する

アドバイスを生成するアドバイス生成手順と、上記アドバイス生成手順により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力手順とを設けている。

## 【0016】

また、本発明による他の情報提示方法においては、少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持手順と、カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持手順と、上記カメラの撮影範囲を変更する映像操作手順と、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合に表示映像を切り替えるように指示すると共に、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替手順と、上記映像切替手順により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示手順と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作手順と、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合もしくは上記撮影状況が変わった場合にはスコープに含まれる対象物及び撮影範囲及び撮影状況を提示するように表示地図を切り替えると共に、上記地図操作手順によりスコープが変更された場合には変更に応じたスコープを上記スコープ保持手段に保持する地図切替手順と、上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示手順とを設けている。

## 【0017】

また、本発明によるカメラ制御方法においては、カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持するパラメータ保持手順と、対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持手順と、上記カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持手順と、現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコープ保持手順と、上記カメラで新たに撮影することを要求する少なくとも1つの対象物のリストを保持するスコープ要求保持手順と、上記パラメータ保持手順と領域データ保持手順で保持されたデータを用いて上記スコープ要求保持手順により保持されている対象物を撮影するカメラアングルを求め新しいカメラアングルとして

保持するアングル演算手順と、上記パラメータ保持手順と領域データ保持手順で保持されたデータを用いて上記保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求めこれをスコープとして保持するスコープ演算手順とを設けている。

## 【 0 0 1 8 】

また、本発明による記憶媒体においては、少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作手順により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作処理と、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替処理と、上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示処理とを実行するためのプログラムを記憶している。

## 【 0 0 1 9 】

また、本発明による他の記憶媒体においては、少なくとも映像あるいはテキスト文書により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、上記テキスト文書を操作して表示文書を変更する文書操作処理と、上記文書操作処理により表示文書が変更された場合もしくは上記スコ

ープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作処理により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替処理と、上記文書切替処理により指示された文書を表示する文書表示処理とを実行するためのプログラムを記憶している。

【0020】

また、本発明による他の記憶媒体においては、少なくとも映像および地図およびテキスト文書のいずれか1つにより現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に表示映像を切り替えるように上記カメラに指示し、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作処理と、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に、表示地図を切り替えるように指示し、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合には、変更されたスコープを上記スコープ保持手段に保持させる地図切替処理と、上記地図切替処理により指示された地図を表示する地図表示処理と、上記テキスト文書を操作して表示文書を変更する文書操作処理と、上記文書操作処理により表示文書が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段に保持されるスコープが変更された場合に文書を切り替えるように指示し、上記文書操作処理により表示文書が変更された場合には、変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる文書切替処理と、上記文書切替処理により指示された文書を表示する文書表示処理とを実行するためのプログラムを記憶している。

【0021】

また、本発明による他の記憶媒体においては、少なくとも映像により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ

保持処理と、カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持する映像切替処理と、上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、上記スコープ保持手段に保持されたスコープに応じてそのスコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成処理と、上記アドバイス生成処理により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力処理とを実行するためのプログラムを記憶している。

## 【0022】

また、本発明による他の記憶媒体においては、少なくとも映像あるいは地図により現在ユーザが着目している対象物を示すスコープをスコープ保持手段に保持するスコープ保持処理と、カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持処理と、上記カメラの撮影範囲を変更する映像操作処理と、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合に表示映像を切り替えるように指示すると共に、上記映像操作処理により撮影範囲が変更された場合には変更に応じた新たなスコープを上記スコープ保持手段に保持させる映像切替処理と、上記映像切替処理により指示された撮影範囲の映像を上記カメラから取得して表示する映像表示処理と、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作処理と、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合もしくは上記スコープ保持手段のスコープが変わった場合もしくは上記撮影状況が変わった場合にはスコープに含まれる対象物及び撮影範囲及び撮影状況を提示するように表示地図を切り替えると共に、上記地図操作処理によりスコープが変更された場合には変更に応じたスコープを上記スコープ保持手段に保持する地図切替処理と、上記地図切替手順により指示された地図を表示する地図表示処理とを実行するためのプログラムを記憶している。

## 【0023】

また、本発明による他の記憶媒体においては、カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持するパラメータ保持処理と、対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持処

理と、上記カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持処理と、現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコープ保持処理と、上記カメラで新たに撮影することを要求する少なくとも1つの対象物のリストを保持するスコープ要求保持処理と、上記パラメータ保持処理と領域データ保持処理で保持されたデータを用いて上記スコープ要求保持処理により保持されている対象物を撮影するカメラアングルを求め新しいカメラアングルとして保持するアングル演算処理と、上記パラメータ保持処理と領域データ保持処理で保持されたデータを用いて上記保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求めこれをスコープとして保持するスコープ演算処理とを実行するためのプログラムを記憶している。

#### 【0024】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面と共に説明する。

##### （第1の実施の形態）

図1は、本発明の第1の実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。

図1において、101は、現在ユーザが着目している対象物（以下スコープと称す）を保持するスコープ保持部である。映像切替部103、地図切替部106、文書切替部109のいずれかからスコープが変更された通知を受けると、映像切替部103、地図切替部106、文書切替部109にスコープが変更した旨を伝達する。

#### 【0025】

102は、遠隔地に設置されたカメラ（不図示）の向きやズームを変え、撮影範囲を変更する映像操作部である。ここでの撮影範囲にある対象物が新たなスコープとなる。103は、映像操作部102により撮影範囲が変更された場合、及びスコープ保持部101よりスコープ変更の通知を受けた場合に、映像を切り替えるように指示する映像切替部である。映像操作部102により撮影範囲が変更された場合には、スコープ保持部101にスコープが変更した旨を伝達する。

104は、映像切替部103により指示された撮影範囲の映像を外部のカメラ

から取得して表示する映像表示部である。

【0026】

105は、地図上の操作によりスコープを変更する地図操作部である。ここで選択したスコープが新たなスコープとなる。106は、地図操作部105によりいくつかのスコープが選択された場合、及びスコープ保持部101よりスコープ変更の通知を受けた場合に、地図を切り替えるように指示する地図切替部である。地図操作部105によりスコープが変更された場合には、スコープ保持部101にスコープが変更した旨を伝達する。107は、地図切替部106により指示された通りの地図を表示する地図表示部である。

【0027】

108は、ハイパーテキスト文書进行操作して表示文書を変更する文書操作部である。ここで指定された表示文書に応じてスコープが変化する。109は、文書操作部108により表示文書が変更された場合、及びスコープ保持部101よりスコープ変更の通知を受けた場合に、表示する文書を切り替えるように指示する文書切替部である。文書操作部108によりスコープが変更された場合には、スコープ保持部101にスコープが変更した旨を伝達する。110は、文書切替部109により指示された文書を表示する文書表示部である。

【0028】

図2は、本実施の形態による情報提示装置の具体的な構成を示すブロック図である。

図2において、201はCPUであり、後述する手順を実現するプログラムに従って動作する。202はRAMであり、スコープ保持部101と上記プログラムの動作に必要な記憶領域とを提供する。203はディスク装置であり、後述する手順を実現するプログラムを保持する。204はディスプレイであり、映像表示部104、地図表示部107、文書表示部110を表示する。205はマウスであり、映像操作部102、地図操作部105、文書操作部108が受け入れる利用者の操作を入力する。206はネットワークインタフェースであり、これを介して外部のカメラから指定の撮影範囲の映像を取得する。207はバスである。



【0029】

図3は、情報提示装置のディスプレイ204に表示される各種の情報の例を示す。

図3において、301は映像表示部104が出力する映像である。スコープ保持部101に保持されるスコープに対応する対象物全てが含まれるアングルの映像を表示する。302は地図表示部107が出力する地図である。地図を表示すると共に、スコープ保持部101に保持されるスコープに対応する対象物全てが含まれるカメラのアングルを地図上に表示する。303は文書表示部110が出力する文書である。スコープ保持部101に保持されるスコープに対応する対象物について記述した文書を表示する。

【0030】

上記映像301上のスライダー311、312、313をマウス操作で動かすことで、映像操作部102に映像の操作を伝えることができる。スライダー311を左右に動かすことで、カメラを左右に動かすことができる。スライダー312を上下に動かすことで、カメラを上下に動かすことができる。スライダー313を上下に動かすことで、カメラのズームを変更することができる。

カメラ操作の結果、操作後のカメラアングルに映っている店が新たなスコープとなる。

【0031】

上記地図302上の店の領域をクリックすることで、地図操作部105に地図の操作を伝えることができる。クリックされた領域に対応する店が新たなスコープとなる。

上記文書303に表示される文書はハイパーテキストであり、下線付きで表示されるリンク部分をクリックすると、別の文書に切り替わる。切り替わる文書が記述している店が新たなスコープとなる。

【0032】

スコープ保持部101は、対象物を表わす整数値（番号）のリストを保持する。本実施の形態の場合は、スコープ保持部101に保持される値は次の通りである。値1は××大飯店を表わす。値2は△△飯店別館を表わす。値3は□□楼を

表わす。値 4 は〇〇閣を表わす。値 5 は〇×屋を表わす。値 6 は△口を表わす。値 7 は×〇茶寮を表わす。値 8 は口〇楼を表わす。値 9 は口×センターを表わす。値 1 0 は△〇飯店を表わす。値 1 1 は△△園を表わす。値 0 は、どの店にも対応しない特別な値である。スコープ保持部 1 0 1 が値 0 を取る場合は、映像表示部 2 0 4 はデフォルトの映像を表示し、地図表示部 2 0 7 はカメラアングルなしの地図を表示し、文書表示部 2 1 0 はデフォルトの文書を表示する。

【0 0 3 3】

図 3 は、スコープ保持部 1 0 1 が保持する値が、2 であるときの各表示部の表示例を示している。即ち、地図 3 0 2 において、口〇楼に設置されたカメラが△△飯店別館をカメラアングルとしていることが表示され、また、映像 3 0 1 には、カメラで撮影した△△飯店別館が表示されている。さらに、文書 3 0 3 には、△△飯店別館に関するハイパーテキストが表示されている。

【0 0 3 4】

以下、図 4 のフローチャートを参照して、本実施の形態の情報表示処理の手順を説明する。

まず、ステップ S 4 0 1 で初期化を行う。スコープ保持部 1 0 1 に既定値を設定する。既定値としては例えば 0 をとる。そしてステップ S 4 0 2 に移る。

【0 0 3 5】

ステップ S 4 0 2 では、映像切替部 1 0 3 が、スコープ保持部 1 0 1 に保持されているスコープの値に応じて、保持されているスコープに対応する対象物全てが含まれるようなカメラアングルでの映像をリモートのカメラから取得し、映像表示部 1 0 4 の映像を切り替える。そしてステップ S 4 0 3 に移る。

【0 0 3 6】

ステップ S 4 0 3 では、地図切替部 1 0 6 が、スコープ保持部 1 0 1 に保持されているスコープの値に応じて、保持されているスコープに対応する対象物全てが含まれるように地図表示部 1 0 7 のカメラアングル表示を切り替える。そしてステップ S 4 0 4 に移る。

【0 0 3 7】

ステップ S 4 0 4 では、文書切替部 1 0 9 が、スコープ保持部 1 0 1 に保持さ

れているスコープの値に応じて、保持されているスコープに対応する対象物について記述している文書に全てが含まれるように文書表示部 110 に表示する文書を切り替える。そしてステップ S405 に移る。

## 【0038】

ステップ S405 では、ユーザからの映像操作入力があったか否かを調べ、操作があった場合はステップ S408 に移る。操作がなかった場合は、ステップ S406 に移る。ステップ S406 では、ユーザからの地図操作入力があったか否かを調べ、操作があった場合はステップ S409 に移る。操作がなかった場合は、ステップ S407 に移る。ステップ S407 では、ユーザからの文書操作入力があったか否かを調べ、操作があった場合はステップ S410 に移る。操作がなかった場合は、ステップ S405 に戻る。

## 【0039】

ステップ S408 では、ユーザからの映像操作入力に応じて新しいカメラアングルを定める。スライダー 311、312、313 が動かされた後の位置に応じて、カメラのパン、チルト、ズーム値を定める。そして、このカメラアングルで撮影される対象物を求め、対応する値をスコープ保持部 101 に設定する。そしてステップ S402 に戻る。

## 【0040】

ステップ S409 では、ユーザからの地図操作入力であるマウスクリックが地図上のどの位置で行われたかによって、新しく選択された対象物を求める。クリックされた点をその領域に含む対象物が選択される。そして選択された対象物に対応する値をスコープ保持部 101 に設定する。そしてステップ S402 に戻る。

## 【0041】

ステップ S410 では、ユーザからの文書操作入力であるハイパーリンクを辿る操作に応じて、次に表示すべき文書を求める。そして、この文書が記述している対象物に対応する値をスコープ保持部 101 に設定する。そしてステップ S402 に戻る。

## 【0042】

次に、カメラアングルから撮影されている対象物を求める方法及び指定された対象物の全てを含めカメラアングルを求める方法を説明する。

まず、カメラのパン値をX軸にチルト値をY軸にとる平面を考える。カメラで撮影可能な対象物を撮影した時に、この平面に投影される形状を多角形として、この平面における投影された多角形の各頂点の値を予め作成し映像切替部103に保持しておく。

#### 【0043】

カメラアングルが変更された場合は、現在のカメラアングルを上記平面で表現した多角形（パン値とチルト値にズーム値の $1/2$ を加減算した辺で囲まれる正方形になる）と、上記の各対象物の投影多角形との交わりを求め、交わりが存在する対象物が新たに撮影されている対象物であるとして求めることができる。

#### 【0044】

撮影すべき対象物（スコープ）が変更された場合は、各対象物の投影多角形の和を取り、それらを全て含むような正方形（各辺がX軸もしくはY軸に並行なもの）を求め、それからその重心をカメラのパン値、チルト値とし、辺の長さをズーム値とする。

#### 【0045】

ここで用いられる平面上での二つの多角形の包含関係を求める方法は広く知られている。同様に、ステップS409で、マウスのクリック点が含まれる対象物の領域を定める際に使用する平面上である点がどの多角形に含まれるかを求める方法も広く知られている。

また、地図の各領域と対象物の対応及び文書と対象物の対応も予め作成して保持しておく。

#### 【0046】

##### （第2の実施の形態）

上記第1の実施の形態においては、各情報は利用者の操作によって切り替えられていたが、本実施の形態においては、装置側からアドバイスとして情報を提示するようにしている。

#### 【0047】

図5は、本実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。

図5において、111は、スコープ保持部101により保持されたスコープに応じて、スコープに含まれる対象物に関するアドバイスを生成するアドバイス生成部である。112は、アドバイス生成部111により生成されたアドバイスを出力するアドバイス出力部である。

他のブロック101～109については、図1と実質的に同一に構成されており、説明を省略する。

#### 【0048】

図6は、本実施例の情報提示装置のディスプレイに表示される情報の例である。

図6において、301、302、303は図3と同様の映像、地図、文書である。304はアドバイス出力部512が出力するアドバイスである。このアドバイス304は、スコープに含まれる対象物に関する情報で利用者が興味を持ちそうな情報を出力する。例えば、対象物がレストランの場合、利用者が好きなメニューを持つレストランがスコープにあれば、そのメニューがある旨、及びメニューの説明を表示する。

#### 【0049】

次に、上記第1、第2の実施の形態の種々の変形例を説明する。

上記各実施の形態の表示例においては、スコープが一つの対象物からなる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数の対象物でもよい。その場合、映像切替部103は、複数の対象物を同時に撮影するカメラアングルでの映像に切り替える。地図表示部107は、このカメラアングルを地図上に表示するように地図を切り替える。文書表示部110は、各対象物に関する文書を列挙する。アドバイス生成部111は、各対象物に関する情報をアドバイスとして生成する。

#### 【0050】

また、全ての複数の対象物をカメラで撮影可能な場合について説明したが、これに限定されるものではなく、カメラで撮影不可能な対象物を同時に扱ってもよ

い。撮影不可能な対象物がスコープに含まれる場合は、例えば対象物の映像の代わりにデフォルト映像を表示する。

【0051】

また、スコープである全ての対象物を一つのカメラで同時に撮影可能な場合について説明したが、これに限定されるものではなく、カメラで同時に撮影不可能な対象物を同時にスコープとしてもよい。スコープの全ての対象物を一つのカメラで同時に撮影不可能な場合の処理としては、例えば対象物の映像の代わりにデフォルト映像を表示する。

【0052】

また、スコープの全ての対象物を一つのカメラで同時に撮影不可能な場合に対象物の映像の代わりにデフォルト映像を表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、同時に撮影可能な対象物だけに限定して撮影した映像を表示してもよい。

【0053】

また、スコープの全ての対象物を一つのカメラで同時に撮影不可能な場合に対象物の映像の代わりにデフォルト映像を表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、カメラアングルを変えながら、同時に撮影可能な対象物を撮影していき、それらの映像を合成した映像を表示してもよい。合成は、パノラマ画像として合成してもよいし、複数の映像を並べただけでもよい。

【0054】

また、スコープの全ての対象物を一つのカメラで同時に撮影不可能な場合に同時に撮影可能な対象物を撮影していき、それらの映像を合成した映像を表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数の映像を一定間隔あるいは任意の間隔で切り替えて表示してもよい。

【0055】

また、単一のカメラによる映像を用いる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数のカメラの映像を用いてもよい。この場合、映像切替部はカメラアングル切替だけでなく、カメラの切り替えも行う。

【0056】

また、複数のカメラを用いる時に、スコープの全ての対象物はある一つのカメラで撮影可能な場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数のカメラを使わないと撮影できなくてもよい。この場合の処理は、上記のように一つのカメラで同時に撮影不可能な場合の処理と同じ処理を行う。

## 【0057】

また、映像表示部104に表示する映像として、直近に撮影した静止画像を得られる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、カメラアングルの操作ができないなど、直近に撮影した静止画像を得られない場合は、デフォルトの映像を表示してもよい。

## 【0058】

また、直近に撮影した静止画像を得られない場合にデフォルトの映像を表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、スコープに対する過去の静止画像をカメラ側あるいは情報提示装置側で蓄積しておいて、その静止画像を表示してもよい。

## 【0059】

また、映像表示部104に表示する映像として、直近に撮影した静止画像を用いる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、動画像を用いてもよい。この場合、図4で説明した処理と並行して、カメラから動画像を取得して表示する処理を実行する。

## 【0060】

また、映像切替部103で指定するアングルで動画像を常に撮影可能な場合について説明したが、これに限定されるものではない。動画像を撮影できない時の処理は、上記直近の静止画像を取得できない時と同じ処理を行う。あるいは、指定アングルでの最後に映像フレームを蓄積しておき、その映像を静止画像として出力してもよい。

## 【0061】

また、映像切替部103で指定するアングルで動画像を撮影できない場合にカメラで撮影している動画像とは異なる映像を表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、映像切替部103で指定するアングルで動画像

を撮影できない場合には異なるアングルであってもカメラで撮影している動画像を表示してもよい。

【0062】

また、映像操作部102でスコープを変更した時でもスコープが全て映るようなカメラアングルに変更する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、映像操作によりスコープが変わった場合は、カメラアングルは変更しなくてもよい。この場合、図4で説明した処理において、ステップS408の処理の後、ステップS403に戻ると共に、ステップS403では、現在のカメラアングルを地図上で表示するようにする。

【0063】

また、カメラのパン方向とチルト方向の画角が等しい場合について説明したが、これに限定されるものではなく、画角が異なってもよい。この場合、カメラアングルを定める計算では正方形ではなく、相似関係にある長方形を用いる。また、ズーム値に関する計算を、ズーム値を定めている方向（パン方向かチルト方向）で行えばよい。

【0064】

また、地図表示部107で表示する地図は同一の地図である場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数の地図を切り替えてもよい。この場合、スコープの対象物が全て含まれる地図に切り替える。

【0065】

また、カメラアングルを地図上で表示するとともにそのカメラアングルを表示できるような地図に切り替える場合について説明したが、これに限定されるものではなく、スコープの対象物カメラアングルに含まれない対象物がある時には、それらの対象物も含む地図に切り替えてもよい。

【0066】

また、地図上ではカメラアングルだけを表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、スコープを強調表示してもよい。例えば、現在着目している対象物の領域の色を変えたり、当該対象物の領域の辺の色を変えたりしてよい。



【 0 0 6 7 】

また、文書と対象物が 1 対 1 に対応する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、一つの対象物に対して複数の文書が対応してもよい。この場合、映像操作や地図操作によりスコープが対象物になった時は、複数の文書の中から予め定めた文書を表示する。

【 0 0 6 8 】

また、スコープに含まれる対象物に関する情報だけをアドバイスとする場合について説明したが、これに限定されるものではなく、対象物に関係なく一般的な情報もアドバイスとして出力してもよい。また、スコープに含まれる対象物に関連する対象物に関する情報をアドバイスとして出力してもよい。例えば、スコープに含まれる対象物との距離が一定値以内に存在する対象物に関する情報をアドバイスとする。

【 0 0 6 9 】

また、映像表示部 1 0 4 の表示、地図表示部 1 0 7 の表示、文書表示部 1 1 0 の表示、場合によってはアドバイス出力部 1 1 2 の出力を同一ディスプレイ上に表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数のディスプレイに分けて表示してもよい。

【 0 0 7 0 】

また、映像表示部 1 0 4 の表示、地図表示部 1 0 7 の表示、文書表示部 1 1 0 の表示、場合によってはアドバイス出力部 1 1 2 の出力を同時に表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、一定の時間間隔あるいは随時に切り替えて出力してもよい。あるいは利用者の操作によってこれらの表示を切り替えてもよい。

【 0 0 7 1 】

また、アドバイスの出力を文字表示で行う場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば音声で出力してもよい。あるいは文字表示と音声出力を同時に行ってもよい。

【 0 0 7 2 】

また、スコープ保持部 1 0 1 を RAM で実現する場合について説明したが、こ

れに限定されるものではなく、任意の記憶媒体を用いて実現してもよい。

【0 0 7 3】

また、映像操作部 1 0 2、地図操作部 1 0 5、文書操作部 1 0 8 への入力をマウス 2 0 5 で行う場合について説明したが、これに限定されるものではなく、任意のポインティングデバイスを用いて実現してもよい。

【0 0 7 4】

(第 3、第 4 の実施の形態)

上述した第 1、第 2 の実施の形態によれば、地図上の特定の対象物（例えば建物）を映すという指示に基づいてカメラアングルを定めることができる。しかしながら、例えば画角に収まりきれないなどの理由で、撮影を指示した対象物とカメラで実際に撮影されている対象物とに違いが生じることがあり、その場合、ユーザに混乱を招くという問題が発生する。

【0 0 7 5】

以下に説明する第 3、第 4 の実施の形態は、上記の問題を解決するためのもので、撮影を指示した対象物と実際にカメラで撮影されている対象物とを分かりやすく提示すると共に、カメラの撮影状況も提示するようにしたものである。

【0 0 7 6】

図 7 は本発明の第 3 の実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。具体的な構成は図 2 と同様である。

図 7 において、1 1 3 は、カメラの現在の撮影状況を保持する撮影状況保持部であり、図 2 の RAM 2 0 2 上に設けられる。

【0 0 7 7】

他の部分の構成は図 1 と同様であるが、映像切替部 1 0 3 は、映像操作部 1 0 2 により撮影範囲が変更された場合、及びスコープ保持部 1 0 1 のスコープが変わった場合、及び撮影状況保持部 1 1 3 の撮影状況が変わった場合に映像を切り替える。また、地図切替部 1 0 6 は、地図操作部 1 0 5 によりスコープが変更された場合、及びスコープ保持部 1 0 1 のスコープが変わった場合、及び撮影状況保持部 1 1 3 の撮影状況が変わった場合に地図表示を切り替える。

尚、本実施の形態においては、文書操作部、文書切替部、文書表示部は省略さ

れる。

#### 【0078】

図8は撮影状況保持部113のデータ構造の例を示す図である。

図8において、601はカメラの初期位置を0として、右方向を正とした度数で表すパン値を保持する。602はカメラの初期位置を0として、上方向を正した度数で表すチルト値を保持する。603はカメラの水平方向の画角を度数で表すカメラのズーム値を保持する。604はスコープの対象物全てをカメラで同時に撮影可能か否かを示す整数値を保持する。この値が1であるときは撮影可能を意味し、0であるときは撮影不能であることを意味する。

#### 【0079】

図9にディスプレイ204に表示される情報の例を示す。

301~302、311~313は図3と同様である。314は、地図302におけるスコープの対象物の領域を強調して表示した部分を示す。また、撮影状況保持部113に保持される撮影状況のうちのカメラアングルを参照してカメラアングルを地図302上に表示する。さらに、撮影可能か否かを示す値に応じて、値が1である場合は青色でカメラアングルを表示し、値が0である場合は赤色でカメラアングルを表示する。

#### 【0080】

次に、図10のフローチャートを参照して、本実施の形態の情報表示処理の手順を説明する。

まず、ステップS501で初期化を行う。スコープ保持部101に既定値を設定する。既定値としては例えば0をとる。そしてステップS402に移る。ステップS402では、映像切替部103が、スコープ保持部101に保持されているスコープの値に応じて、保持されているスコープに対応する対象物全てが含まれるようなカメラアングルがあればそれを定め、なければ適当なアングルを決定し、定めたカメラアングルの映像をリモートのカメラから取得し、映像表示部104の映像を切り替える。また、カメラの撮影状況を撮影状況保持部113に保持する。そしてステップS503に移る。

#### 【0081】

ステップS503では、地図切替部106が、スコープ保持部101に保持されているスコープの値に応じて、保持されているスコープに対応する対象物が全て含まれる地図を表示し、スコープに対応する領域を地図上で強調表示し（図9の314）、撮影状況保持部113に保持されている撮影状況に従って、カメラアングルを地図上に表示するように、地図表示部107に指示する。そしてステップS504に移る。

【0082】

ステップS504では、ユーザからの映像操作入力があったか否かを調べ、操作があった場合はステップS506に移る。操作がなかった場合は、ステップS505に移る。ステップS505では、ユーザからの地図操作入力があったか否かを調べ、操作があった場合はステップS507に移る。操作がなかった場合は、ステップS504に戻る。

【0083】

ステップS506では、ユーザからの映像操作入力に応じて新しいカメラアングルを定める。スライダー311、312、313が動かされた後の位置により、カメラのパン、チルト、ズーム値を定め、これらの値とスコープを撮影可能であることを示す値を撮影状況保持部113に保持する。そして、このカメラアングルで撮影される対象物を求め、対応する値をスコープ保持部101に保持する。そして、ステップS503に戻る。

【0084】

ステップS507では、ユーザからの地図操作入力であるマウスクリックが地図上のどの位置で行われたかによって、新しく選択された対象物を求める。クリックされた点をその領域に含む対象物が選択される。そして、選択された対象物に対応する値をスコープ保持部101に保持する。そしてステップS502に戻る。

【0085】

尚、カメラアングルから撮影されている対象物を求める方法及び指定された対象物の全てを含めカメラアングルを求める方法は、第1の実施の形態において説明した通りである。

## 【 0 0 8 6 】

上記第 3 の実施の形態においては、映像表示部 1 0 4 に表示する映像として、直近に撮影した静止画像を用いる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、動画像を用いてもよい。この場合、図 1 0 で説明した処理と並行して、カメラから動画像を取得して表示する処理を実行する。動画像を用いる場合、カメラを複数人が利用してるような場合など指定したカメラアングルの動画像を取得できないことがある。

## 【 0 0 8 7 】

このような場合の解決方法として、デフォルトの映像を表示したり、指定アングルでの最後に映像フレームを蓄積しておき、その映像を静止画像として出力する方法が考えられる。この場合、表示している映像が、地図表示部 1 0 7 で表示するカメラアングルでの現在の動画像ではないことになる、そこで、このような場合には、カメラアングルの表示色を変えて（例えば黄色）表示する。

## 【 0 0 8 8 】

図 1 1 は本発明の第 4 の実施の形態による情報提示装置を示すブロック図である。

図 1 1 において、1 1 4 は映像切替部 1 0 3 で指定したカメラアングルで動画像を取得可能か否かかをリモートカメラから取得し、撮影状況保持部 1 1 3 に保持するカメラ状況取得部である。

他の部分の構成は図 7 と同様であり、説明を省略する。

## 【 0 0 8 9 】

図 1 2 は、本実施の形態の撮影状況保持部 1 1 3 のデータ構造の例を示す図である。

図 1 2 において、7 0 1 はカメラの初期位置を 0 として、右方向を正とした度数で表わすカメラのパン値を保持する。7 0 2 はカメラの初期位置を 0 として、上方向を正とした度数で表わすカメラのチルト値を保持する。7 0 3 はカメラの水平方向の画角を度数で表わすカメラのズーム値を保持する。

## 【 0 0 9 0 】

7 0 4 はスコープの対象物全てをカメラで同時に撮影可能か否かを示す整数値

を保持する。この値が1である時は撮影可能を意味し、0である時は撮影不能を意味する。705は映像切替部103で指定したカメラアングルで動画像を取得可能か否かを示す整数値を保持する。この値が1である時は取得可能を意味し、0である時は取得不能を意味する。

【0091】

本実施の形態においては、地図切替部106が表示を指示するカメラアングルの表示色は次のようになる。

まず、704の値が0のときは赤色とする。704の値が1の時は、705の値に応じて色を変える。705の値が1の時は青色とし、値が0の時は黄色とする。

【0092】

次に、上記第3、第4の実施の形態の種々の変形例を説明する。

上記第3、第4の実施の形態においては、映像操作と地図操作だけでスコープを切り替える場合について説明したが、これに限定されるものではなく、他の切替手段を同時に設けてもよい。例えば、対象物のリストを用意し、その中からスコープとする対象物を選択する方法がある。

【0093】

また、単一のカメラによる映像を用いる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数のカメラの映像を用いてもよい。この場合、映像切替部103はカメラアングル切り替えだけでなく、カメラの切り替えも行ふ。

【0094】

また、カメラのパン方向とチルト方向の画角が等しい場合について説明したが、これに限定されるものではなく、画角が異なってもよい。この場合、カメラアングルを定める計算では正方形ではなく、相似関係にある長方形を用いる。また、ズーム値に関する計算を、ズーム値を定めている方向（パン方向かチルト方向）で行えばよい。

【0095】

また、映像表示部104の表示と地図表示部107の表示を同一ディスプレイ上に表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数の

ディスプレイに分けて出力してもよい。

【0096】

また、映像表示部 104 の表示と地図表示部 107 の表示を同時に表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、一定の時間間隔あるいは随時に切り替えて出力してもよい。あるいは、利用者の操作によってこれらの表示を切り替えてもよい。

【0097】

また、スコープ保持部 101 と撮影状況保持部 113 を RAM 202 で実現する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、任意の記憶媒体を用いて実現してもよい。

【0098】

また、映像操作部 102 と地図操作部 105 への入力をマウスで行う場合について説明したが、これに限定されるものではなく、任意のポインティングデバイスを用いて実現してもよい。

【0099】

(第 5、第 6、第 7 の実施の形態)

上述した各実施の形態においては、対象物が多数存在する場合に、全ての対象物に対してカメラアングルを予め定めるために労力を要するため、カメラアングルを定めきれず、対象物によっては、カメラ操作を指定することができないという問題がある。特に、複数の対象物を同時に撮影するカメラアングルについては、組み合わせが膨大となるため、予め定めることはより一層困難である。

【0100】

以下に説明する第 5、第 6、第 7 の実施の形態は、上記の問題を解決するためのものであり、地図上の任意の対象物を指定した時に、それを撮影するカメラアングルのカメラを制御でき、任意のカメラアングルの時に、そのアングルで撮影されている対象物が何であるかを取得できるカメラ制御を行えるカメラ制御装置を実現したものである。

【0101】

図 13 は、本発明の第 5 の実施の形態によるカメラ制御装置の基本構成を示す

ブロック図である。

図 13 において、801 は、カメラの座標系と地図の座標系との間の変換に用いるパラメータを保持する変換パラメータ保持部である。802 は、対象物が地図上で占める領域を地図の座標系で記述したデータを保持する領域データ保持部である。803 は、カメラのアングルデータを保持するカメラアングル保持部である。804 は、現在カメラで撮影されている対象物であるスコープのリストを保持するスコープ保持部である。

#### 【0102】

805 は、新たにカメラで撮影することを要求する対象物のリストを保持するスコープ要求保持部である。806 は、変換パラメータ保持部 801 と領域データ保持部 802 のデータを用いて、スコープ要求保持部 805 に保持されている対象物を同時に撮影するカメラアングルを求め、新しいアングルをカメラアングルに保持するアングル演算部である。807 は、変換パラメータ保持部 801 と領域データ保持部 802 のデータを用いて、アングル保持部 803 に保持されているカメラアングルで撮影されている対象物を求め、これをスコープとしてスコープ保持部 904 に保持するスコープ演算部である。

#### 【0103】

図 14 は、本実施の形態のカメラ制御装置の具体的な構成を示す図である。

図 14 において、901 は CPU であり、後述する手順を実現するプログラムに従って動作する。902 は RAM であり、アングル保持部 803 とスコープ保持部 804 とスコープ要求保持部 805 と上記プログラムの動作に必要な記憶領域とを提供する。903 はディスク装置であり、変換パラメータ保持部 801 と領域データ保持部 802 と後述する手順を実現するプログラムを保持する。904 はバスである。

#### 【0104】

図 15 は、領域データのもとになる地図の例を示す図である。この地図上での建物を扱う対象物とする。△△飯店別館等の各部に定められた整数値（番号）は、第 1 の実施の形態の図 3 における値 1 ～ 値 13 と同じものとする。

#### 【0105】



図16は、領域データ保持部802のデータ構造の例を示す図である。

図16においては、各行が一つの対象物に対応する。列501は、その行が記述する対象物の番号を保持する領域である。列502は、その行が記述する対象物の領域を表わす多角形の拡張頂点のX座標とY座標の組のリストを保持する領域である。地図座標系は、地図の左上隅を原点とし、左右方向に右を正とするX軸を取り、上下方向に下を正とするY軸を取ったものである。

#### 【0106】

また、地図で表現される実空間は、X軸とY軸を地図と同じ座標で表わし、地図の原点から鉛直方向に上を正とするZ軸を取った座標系で表現される。

カメラ座標系は、カメラの結像点を原点とし、カメラのパン、チルト値が0のときの撮影光軸の撮影方向が正となる軸をZ軸とし、結像点を通りZ軸に垂直な面において、パン平面と交わる線を右方向を正とするX軸とし、チルト平面と交わる線を上方向を正とするY軸としたものである。尚、カメラ座標系のX軸は、必ず水平面に対して平行であると仮定する。即ち、カメラは左右方向には傾けないことを仮定する。

#### 【0107】

ここで、カメラ座標系のZ軸を地図座標系のXY平面に投射した線と、地図座標系のY軸との角度を $\alpha$ とし、カメラ座標系のYZ平面と水平面が交わる線とカメラ座標系のZ軸との角度を $\beta$ とする。また、カメラが設置されている位置を地図座標系で表わした時の座標値を $(X_C, Y_C, Z_C)$ とする。

#### 【0108】

図17は、変換パラメータ保持部801のデータ構造の例を示す図である。

図17において、401は、上記 $\alpha$ 値を保持する領域である。402は、上記 $\beta$ 値を保持する領域である。403は、上記 $X_C$ 値を保持する領域である。404は、上記 $Y_C$ 値を保持する領域である。405は、上記 $Z_C$ 値を保持する領域である。

#### 【0109】

406は、カメラの左方向のパンの限界値を度数で表現した値 $P_L$ を保持する領域である。407は、カメラの右方向のパンの限界値を度数で表現した値 $P_R$

を保持する領域である。408は、カメラの下方向のチルトの限界値を度数で表現した値 $T_d$ を保持する領域である。409は、カメラの上方向のチルトの限界値を度数で表現した値 $T_u$ を保持する領域である。410は、カメラの望遠側のズームの限界値をパン方向の画角の度数で表現した値 $q_t$ を保持する領域である。411は、カメラの広角側のズームの限界値をパン方向の画角の度数で表現した値 $q_w$ を保持する領域である。412は、カメラのパン方向の画角とチルト方向の画角の比率 $r$ を保持する領域である。

#### 【0110】

401～405の値は、本装置を構築する際に設定する。406～412の値は、使用するカメラから予め取得する。

#### 【0111】

図18は、アングル保持部803のデータ構造の例を示す図である。

図18において、1201は、カメラの初期位置を0として、右方向を正とした度数で表わすカメラのパン値 $p$ を保持する。1202は、カメラの初期位置を0として、上方向を正とした度数で表わすカメラのチルト値 $t$ を保持する。1203は、カメラの水平方向の画角を度数で表わすカメラのズーム値 $q$ を保持する。

#### 【0112】

次に、図19のフローチャートを参照して、本実施の形態における処理の手順を示す。

まず、ステップS301で初期化を行う。スコープ保持部807を空にし、アングル保持部806に既定値を設定する。既定値としては例えば、 $p=0$ 、 $t=0$ 、 $q=30$ をとる。そしてステップS302に移る。

#### 【0113】

ステップS302では、アングル保持部803に保持されているアングルの値が変更されたか否かを調べ、変更された場合はステップS303に移る。変更されていない場合はステップS305に移る。ただし、アングルの値がスコープ演算部807によって変更された場合は、変更されていない場合と同様に扱う。ステップS303では、新しいカメラアングルの値から、そのアングルで撮影され

ている対象物のリストであるスコープを計算する。この詳しい計算方法については後述する。そしてステップS304に移る。

#### 【0114】

ステップS304では、ステップS303で求めたスコープの値をスコープ保持部804に保持する。そしてステップS302に戻る。ステップS305では、スコープ要求保持部805にスコープ要求が保持されたか否かを調べ、保持された場合はステップS306に移る。保持されていない場合はステップS302に戻る。ステップS306では、スコープ要求として列挙された対象物を全て撮影できる中で最もズームが望遠側になるカメラアングルを求め、スコープ要求保持部の内容を消去する。この詳しい計算方法については後述する。そしてステップS307に移る。

#### 【0115】

ステップS307では、ステップS306で適切なアングルが求められたかどうかを判別し、求められた場合はステップS308に移る。求められなかった場合はステップS302に戻る。ステップS308では、ステップS306で求めたカメラアングルをアングル保持部803に保持し、演算に用いたスコープ要求の値をスコープ保持部804に保持する。そしてステップS302に戻る。

#### 【0116】

次に、カメラアングルから撮影されている対象物を求める方法を詳しく説明する。

まず、それぞれの対象物 $O_n$  ( $n$ は対象物の番号)に対して、その領域のうちカメラから他の対象物の陰にならないで見える辺を取り、この辺を含む鉛直面において、辺から一定の高さまで領域で構成される四角形を $S_n$ とする。そして、 $S_n$ の各頂点とカメラ座標系の原点を結んだ直線が、カメラ座標系において $z=1$ で表わされる平面と交わる点を元の四角形と同じトポロジーで構成される四角形を $R_n$ とする。即ち、 $S_n$ の頂点

$(x_s, y_s, z_s)$  に対して、 $(x_s/z_s, y_s/z_s, 1)$  を $R_n$ の頂点とする。

#### 【0117】

一つの対象物に対して、この四角形は複数になる場合もあるが、ここでは簡単のため全て一つであるとして説明する。図15と図17で示した例では、この仮定で差し支えない。複数になる場合は、それらを重ね合わせた図形を、以下の処理で $R_n$ として扱えば問題はない。

## 【0118】

ここで四角形の座標値を地図座標系からカメラ座標系に変換する必要がある。これは変換パラメータ保持部801の値を用いて次のように行う。今ある点の地図座標系での表現が $(x_m, y_m, z_m)$ であるとき、同点のカメラ座標系での表現 $(x_v, y_v, z_v)$ は、次の式で求められる。

## 【0119】

$$\begin{aligned} x_v &= \cos \alpha (x_m - X_c) + \sin \alpha (z_m - Z_c) \\ y_v &= \sin \alpha \sin \beta (x_m - X_c) + \cos \beta (y_m - Y_c) - \cos \alpha \sin \beta (z_m - Z_c) \\ z_v &= \sin \alpha \cos \beta (x_m - X_c) - \sin \beta (y_m - Y_c) - \cos \alpha \cos \beta (z_m - Z_c) \quad \dots \dots (1) \end{aligned}$$

## 【0120】

次に、 $z=1$ の平面にカメラで撮影される領域を投影した長方形Aを求める。Aは、次の四つの直線で囲まれた領域である。

$$\begin{aligned} x &= \tan(p - q/2) \\ x &= \tan(p + q/2) \\ x &= \tan(t - r q/2) \\ x &= \tan(t + r q/2) \quad \dots \dots (2) \end{aligned}$$

## 【0121】

そして、全ての対象物に対して、 $S_n$ とAと交わりがあるかを調べ、交わりがある場合は、その対象物をスコープに入れる。

以上の処理により、カメラアングルからスコープを求めることができる。

## 【0122】

次に、スコープ要求からカメラアングルを求める詳しい方法を説明する。

まず、スコープ要求に含まれる全ての対象物に対する $R_n$ を重ね合わせた図形

をBとする。B中における点のX座標、Y座標の最大値、最小値を、それぞれ  $x_{\min}$ 、 $x_{\max}$ 、 $y_{\min}$ 、 $y_{\max}$  とすると、カメラアングルは次のように定まる。

【0123】

$$\begin{aligned} p &= (\arctan x_{\min} + \arctan x_{\max}) / 2 \\ t &= (\arctan y_{\min} + \arctan y_{\max}) / 2 \\ q &= \max \{ (\arctan x_{\min} - \arctan x_{\max}), \{ (\arctan y_{\max} - \arctan y_{\min}) / r \} \} \dots (3) \end{aligned}$$

ここで、maxは、引数の最大値を取る関数である。

【0124】

この結果、 $p_l \leq p \leq p_r$  かつ  $t_d \leq t \leq t_u$  かつ  $q_t \leq q \leq q_w$  であれば、上記の値を新しいカメラアングルとする。

【0125】

上記第5の実施の形態においては、変換パラメータを全て予め与える場合について説明したが、これに限定されるものではなく、その一部を作成してもよい。

【0126】

図20は、本発明の第6の実施の形態による撮影サンプル点を用いて、上記の  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $Z_c$  を求めるカメラ制御装置の基本構成を示すブロック図である。

図20において、808は、撮影サンプル点を保持する撮影サンプル点保持部である。809は、撮影サンプル点保持部808に保持されている撮影サンプル点と変換パラメータ保持部801に保持されている他のパラメータから一部の変換パラメータを求める変換パラメータ演算部である。

他の部分の構成は図13と同様である。

【0127】

以下、撮影サンプル点から変換パラメータを求める処理を説明する。その他の処理は、図13の場合と同様である。

撮影サンプル点とは、カメラで地表面の適当な位置をカメラ映像の中心にくるように撮影した時の、パン値、チルト値、撮影した位置のX座標、Y座標の組である。これを3点用意し、それぞれを  $(P_n, T_n, X_n, Y_n)$  で表わす ( $n = 0, 1, 2$ )。

【0128】

このとき、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $Z_c$  が全て不明であっても、上記の撮影サンプル点から以下のようにして求めることができる。

$$\alpha = \arctan \{ (-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a \} \quad \dots (4)$$

ただし、 $-90 \leq \alpha \leq 90$  である  $\alpha$  を取る。

【0129】

また、 $a$ 、 $b$ 、 $c$  は以下の通りである。

$$\begin{aligned} a &= (X_0 - X_2) (Z_1 \tan P_0 - Z_0 \tan P_1) \tan P_2 - (X_0 - X_1) (Z_2 \tan P_0 - Z_0 \tan P_2) \tan P_1 \\ b &= (X_0 - X_2) (X_1 \tan P_0 - X_0 \tan P_1) \tan P_2 + (Z_2 - Z_0) (Z_1 \tan P_0 - Z_0 \tan P_1) \tan P_2 - (X_0 - X_1) (X_2 \tan P_0 - X_0 \tan P_2) \tan P_1 - (Z_1 - Z_0) (Z_2 \tan P_0 - Z_0 \tan P_2) \tan P_1 \\ c &= (Z_2 - Z_0) (X_1 \tan P_0 - X_0 \tan P_1) \tan P_2 - (Z_1 - Z_0) (X_2 \tan P_0 - X_0 \tan P_2) \tan P_2 \quad \dots (5) \end{aligned}$$

【0130】

$$\begin{aligned} \beta &= \arcsin \{ \{ X_0 \tan T_0 \tan P_1 - X_1 \tan T_1 \tan P_0 \} \cos \alpha + \{ Z_0 \tan T_0 \tan P_1 - Z_1 \tan T_1 \tan P_0 \} \sin \alpha \} / \{ \{ (X_0 - X_1) \sin \alpha + (Z_1 - Z_0) \cos \alpha \} \tan P_0 \tan P_1 \} \} \\ Z_c &= (X_0 \sin \alpha - Z_0 \cos \alpha) \tan \beta - \{ \{ (X_0 \cos \alpha + Z_0 \sin \alpha) \tan T_0 \} \tan T_0 / \tan P_0 \cos \beta \} \quad \dots (6) \end{aligned}$$

【0131】

次に、本発明の第7の実施の形態を説明する。

上記第5、第6の実施の形態においては、3点の撮影サンプル点から  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $Z_c$  を求める場合について説明したが、これに限定されるものではなく、計算可能な入力、出力の他の組み合わせについて計算してもよい。例えば、4点のサンプル点からさらに  $X_c$ 、 $Y_c$  を求めることもできる。

【 0 1 3 2 】

また、アングル保持部 8 0 3 に保持されるアングルやスコープ保持部 8 0 5 に保持されるスコープの設定や利用を別の装置で行う場合について説明したが、これに限定されるものではなく、本装置内で処理してかまわない。

【 0 1 3 3 】

図 2 1 は、上記のような第 7 の実施の形態によるカメラ制御装置の基本構成を示すブロック図である。

図 2 1 において、8 0 1 ~ 8 0 7 は図 1 3 と同様である。8 1 0 は、カメラのアングルを変える操作を受け取りアングル保持部 8 0 3 に新しいアングルを保持するカメラ操作部である。8 1 1 は、アングル保持部 8 0 3 に保持されているカメラアングルなるようカメラに通知し、カメラより映像を取得するカメラインタフェース部である。8 1 2 は、カメラインタフェース部で取得した映像を表示する映像表示部である。8 1 3 は、地図を表示すると共にスコープ保持部 8 0 4 に保持されたスコープに属する対象物の領域を強調表示する地図表示部である。8 1 4 は、地図上で対象物を選択する操作を受け取りスコープ要求保持部 8 0 5 に選択された対象物のリストを保持する地図操作部である。

【 0 1 3 4 】

図 2 2 は、本実施の形態のカメラ制御装置の具体的構成を示す図である。

図 2 2 において、1 0 0 1 は CPU であり、後述する手順を実現するプログラムに従って動作する。1 0 0 2 は RAM であり、アングル保持部 8 0 3 とスコープ保持部 8 0 4 とスコープ要求保持部 8 0 5 と上記プログラムの動作に必要な記憶領域とを提供する。1 0 0 3 はディスク装置であり、変換パラメータ保持部 8 0 1 と領域データ保持部 8 0 2 と後述する手順を実現するプログラムを保持する。1 0 0 4 はディスプレイであり、映像表示部 8 1 2 と地図表示部 8 1 3 の表示を出力する。1 0 0 5 はマウスであり、カメラ操作部 8 1 0 と地図操作部 8 1 4 への操作を入力する。1 0 0 6 はネットワークインタフェースであり、カメラインタフェース部 8 1 1 とカメラとの間の通信を実現する。1 0 0 7 はバスである。

【 0 1 3 5 】

図 23 は、本実施の形態のカメラ制御装置のディスプレイに表示される情報の例である。

図 23 において、1101 は映像表示部 812 が出力する映像及びカメラ操作部 810 への入力用インタフェースである。この入力用インタフェース 1101 上のスライダー 1111、1112、1113 をマウス操作で動かすことで、カメラ操作部 810 に映像の操作を伝えることができる。スライダー 1111 を左右に動かすことでカメラを左右に動かすことができる。スライダー 1112 を上下に動かすことでカメラを上下に動かすことができる。スライダー 1113 を上下に動かすことでカメラのズームを変更することができる。

#### 【0136】

1102 は、地図表示部 813 が出力する地図である。スコープ保持部 804 に保持されるスコープの対象物を全て含む地図を表示すると共に、スコープの対象物の地図上での領域を強調表示 1114 する。この地図 1102 上の店の領域をクリックすることで、地図操作部 813 に地図の操作を伝えることができる。クリックされた領域に対応する店の番号（整数値）をスコープ要求保持部 805 に保持する。

#### 【0137】

次に、上記第 5～第 7 の実施の形態の種々の変形例を説明する。

上記第 5～第 7 の実施の形態においては、アングル演算とスコープ演算においてマージンなしに演算する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、変換パラメータや地図の誤差に備えて、あるいは見やすさの点からマージンを設定してもよい。例えば、アングル演算において、上記各実施の形態で求まるカメラアングルより一定割合、あるいは一定値だけズーム値を大きくすることが考えられる。スコープ演算においては、本来のカメラアングルより一定割合あるいは一定値ズーム値を小さくしておいて演算することが考えられる。

#### 【0138】

また、対象物の高さを一定値に仮定した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば実測値が得られればその値を利用してもよい。

#### 【0139】



また、アングル演算において建物全てが含まれるカメラアングルを求める場合について説明したが、これに限定されるものではなく、建物の一部が入るアングルを求めてもよい。例えば、カメラアングルを求める場合には、建物の高さをスコープ演算に使用した値や実測値よりも小さくして、地表面近くだけ撮影できるアングルにしてもよい。

【 0 1 4 0 】

また、望遠側に絞り切れない時でも適切なカメラアングルとしない場合について説明したが、これに限定されるものではなく、望遠側に絞り切れない場合は、ズームを望遠側の制限値としたアングルを求めてもよい。

【 0 1 4 1 】

また、パンやチルトが制限値にかかる時は適切なカメラアングルとしない場合について説明したが、これに限定されるものではなく、演算結果よりズームを広域側にすることで、パンやチルトを中心方向に移しても、対象物を撮影できる時は、そのようなアングルを求めてもよい。

【 0 1 4 2 】

また、適切なカメラアングルが求まらない時はアングルを変更しない場合について説明したが、これに限定されるものではなく、次善のアングルを求めて、そのアングルに設定してもよい。例えば、両端の対象物に対しては、その一部が撮影されるアングルを求めてもよい。スコープ要求中のリストからの一部を除いたリストに対して新しいアングルを求めてもよい。

【 0 1 4 3 】

また、前述したような地図座標系とカメラ座標系を設定する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、各軸の取り方を変えるなど異なる座標系を設定してもよい。

【 0 1 4 4 】

また、パンなどの制限値を予め取得しておく場合について説明したが、これに限定されるものではなく、毎回あるいは一定間隔などで自動的に取得してもよい。

【 0 1 4 5 】

また、カメラは左右方向に対して水平に設置される場合について説明したが、これに限定されるものではなく、自由に設置した場合でもよい。この場合は、カメラ座標系のZ軸を上記の場合から回転させる角度を変換パラメータに追加して、この値も考慮して座標変換を行う。

【0 1 4 6】

また、映像操作と地図操作だけでスコープを切り替える場合について説明したが、これに限定されるものではなく、他の切替手段を同時に設けてもよい。例えば、対象物のリストを用意し、その中からスコープとする対象物を選択する方法がある。

【0 1 4 7】

また、映像表示と地図表示だけでスコープを利用する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、他の利用手段を同時に設けてもよい。例えば、スコープに属する対象物の情報を別に表示してもよい。

【0 1 4 8】

また、単一のカメラによる映像を用いる場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数のカメラの映像を用いてもよい。この場合、上記各実施の形態の処理をカメラごとに行えばよい。

【0 1 4 9】

また、地図上でスコープに属する対象物の強調表示を行う場合について説明したが、これに限定されるものではなく、カメラのアングルを同時に地図上で表示してもよい。

【0 1 5 0】

また、映像表示部 8 1 2 の表示と地図表示部 8 1 3 の表示を同一ディスプレイ上に表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、複数のディスプレイに分けて出力してもよい。

【0 1 5 1】

また、映像表示部 8 1 2 の表示と地図表示部 8 1 3 の表示を同時に表示する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、一定の時間間隔あるいは随時に切り替えて出力してもよい。あるいは、利用者の操作によってこれらの

表示を切り替えてもよい。

【0152】

また、アングル保持部 803、スコープ保持部 804、スコープ要求保持部 805 を RAM で実現する場合について説明したが、これに限定されるものではなく、任意の記憶媒体を用いて実現してもよい。

【0153】

また、カメラ操作部 810 と地図操作部 814 への入力をマウスで行う場合について説明したが、これに限定されるものではなく、任意のポインティングデバイスを用いて実現してもよい。

【0154】

次に、本発明による記憶媒体について説明する。

各図に示した第 1 ～ 第 7 の実施の形態は、ハード回路による構成で実現することができるが、CPU とディスク装置等のメモリからなるコンピュータシステムによる構成で実現する場合、上記メモリは本発明による記憶媒体を構成する。この記憶媒体媒体には、上記各実施の形態のフローチャート等において前述した処理及び動作を実行するためのプログラムが記憶される。

【0155】

また、この記憶媒体としては、ROM、RAM 等の半導体メモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気記録媒体等を用いてよく、これらを CD-ROM、FD、磁気カード、磁気テープ、不揮発性メモリカード等に構成して用いてよい。

【0156】

従って、この記憶媒体を上記各図によるシステム以外の他のシステムあるいは装置で用い、そのシステムあるいはコンピュータがこの記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し、実行することによっても、上記各実施の形態と同等の機能を実現できると共に、同等の効果を得ることができ、本発明の目的を達成することができる。

【0157】

また、コンピュータ上で稼働している OS 等が処理の一部又は全部を行う場合、あるいは記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入

された拡張機能ボードやコンピュータに接続された拡張機能ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づいて、上記拡張機能ボードや拡張機能ユニットに備わるCPU等が処理の一部又は全部を行う場合にも、上記各実施の形態と同等の機能を実現できると共に、同等の効果を得ることができ、本発明の目的を達成することができる。

【0158】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、カメラで撮影されている対象物に関する情報を自動的に提示すると共に、情報を閲覧している時に閲覧している情報が記述している対象物をカメラで自動的に撮影して提示することができ、利用者が特別な操作をせずに負担なく、対象物の現在の映像を見ながら情報を入手したり、あるいは情報を閲覧しながら映像を入手したりできるという効果がある。

【0159】

また、本発明によれば、撮影を指示した対象物と実際にカメラで撮影されているアングルを分かりやすく提示すると共に、カメラの撮影状況も提示できるという効果が得られる。

【0160】

さらに、本発明によれば、地図上の任意の対象物を指定した時に、それを撮影するカメラのアングルをカメラ制御でき、任意のカメラアングルの時に、そのアングルで撮影されている対象物が何であるかを取得できるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。

【図2】

第1の実施の形態による情報提示装置の具体的な構成を示すブロック図である。

【図3】

第 1 の実施の形態による表示画面の例を示す構成図である。

【図 4】

第 1 の実施の形態による情報表示処理を示すフローチャートである。

【図 5】

本発明の第 2 の実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。

【図 6】

第 2 の実施の形態による表示画面の例を示す構成図である。

【図 7】

本発明の第 3 の実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。

【図 8】

第 3 の実施の形態による撮影状況保持部の構成図である。

【図 9】

第 3 の実施の形態による表示画面の例を示す構成図である。

【図 1 0】

第 3 の実施の形態による情報表示処理を示すフローチャートである。

【図 1 1】

本発明の第 4 の実施の形態による情報提示装置の基本構成を示すブロック図である。

【図 1 2】

第 4 の実施の形態による撮影状況保持部の構成図である。

【図 1 3】

本発明の第 5 の実施の形態によるカメラ制御装置の基本構成を示すブロック図である。

【図 1 4】

第 5 の実施の形態によるカメラ制御装置の具体的な構成を示すブロック図である。

【図 1 5】

第 5 の実施の形態による表示画面の例を示す構成図である。

【図 1 6】

第 5 実施の形態による領域データ保持部の構成図である。

【図 1 7】

第 5 実施の形態による変換パラメータ保持部の構成図である。

【図 1 8】

第 5 実施の形態による撮影状況保持部の構成図である。

【図 1 9】

第 5 実施の形態による処理を示すフローチャートである。

【図 2 0】

本発明の第 6 の実施の形態によるカメラ制御装置の基本構成を示すブロック図である。

【図 2 1】

本発明の第 7 の実施の形態によるカメラ制御装置の基本構成を示すブロック図である。

【図 2 2】

第 7 の実施の形態によるカメラ制御装置の具体的な構成を示すブロック図である。

【図 2 3】

第 7 の実施の形態によるディスプレイの表示例を示す構成図である。

【符号の説明】

- 1 0 1    スコープ保持部
- 1 0 2    映像操作部
- 1 0 3    映像切替部
- 1 0 4    映像表示部
- 1 0 5    地図操作部
- 1 0 6    地図切替部
- 1 0 7    地図被写体部
- 1 0 8    文書操作部


- 109 文書切替部
- 110 文書表示部
- 111 アドバイス生成部
- 112 アドバイス出力部
- 113 撮影状況保持部
- 114 カメラ状況取得部
- 201 CPU
- 202 RAM
- 203 ディスク装置
- 204 ディスプレイ
- 205 マウス
- 206 ネットワーク I F
- 301 映像
- 302 地図
- 303 ハイパーテキスト
- 304 アドバイス
- 311~313 スライドバー
- 314 強調部分
- 801 変換パラメータ保持部
- 802 領域データ保持部
- 803 アングル保持部
- 804 スコープ保持部
- 805 スコープ要求保持部
- 806 アングル演算部
- 807 スコープ演算部
- 808 撮影サンプル点保持部
- 809 変換パラメータ演算部
- 810 カメラ操作部
- 811 カメラインターフェース部

812 映像表示部  
813 地図表示部  
814 地図操作部  
901、1001 CPU  
902、1002 RAM  
903、1004 ディスク装置  
1004 ディスプレイ  
1005 マウス  
1006 ネットワーク I F  
1101 映像入力用インターフェース  
1102 地図  
1111～1113 スライドバー  
1114 強調表示部分




【書類名】 図面

【図 1】

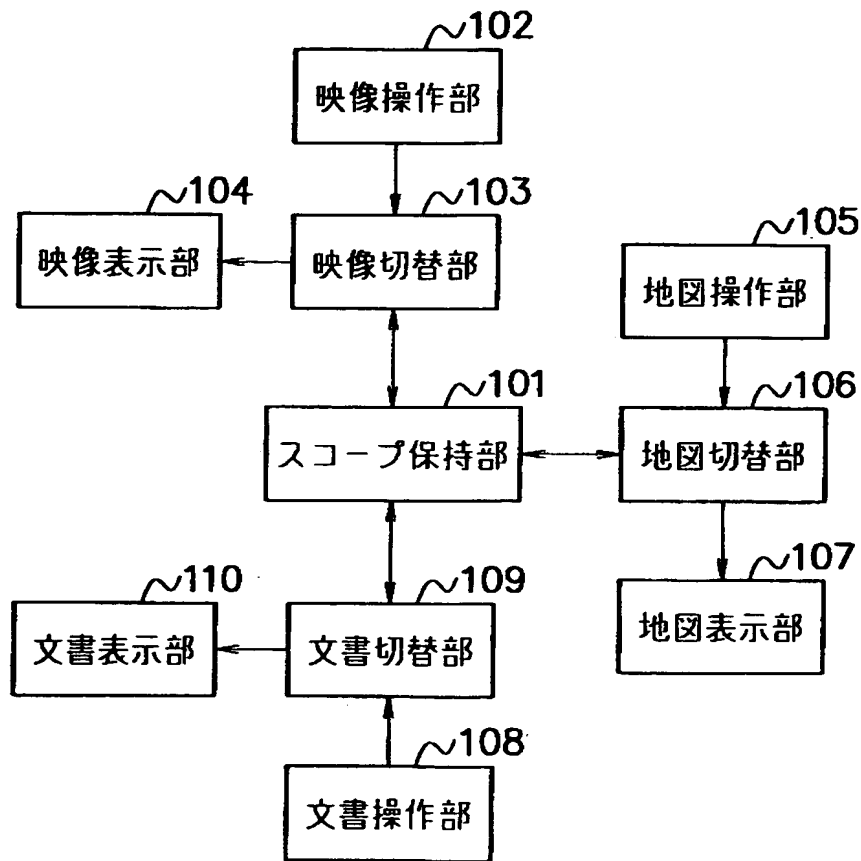


【図 2】

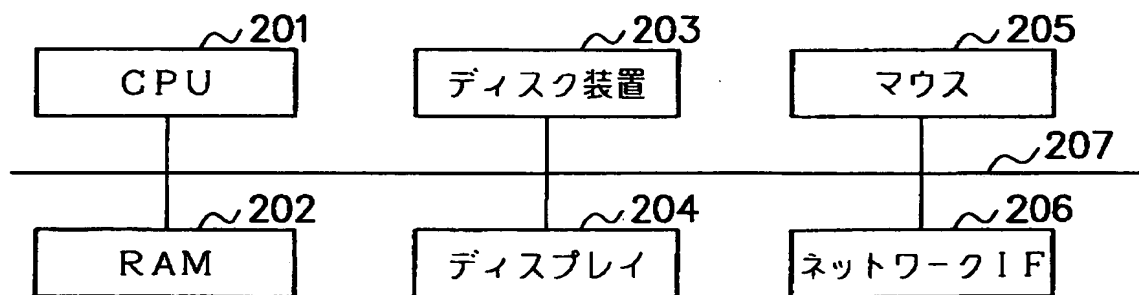


特平 1 1 - 0 7 8 4 6 2


【図 3】

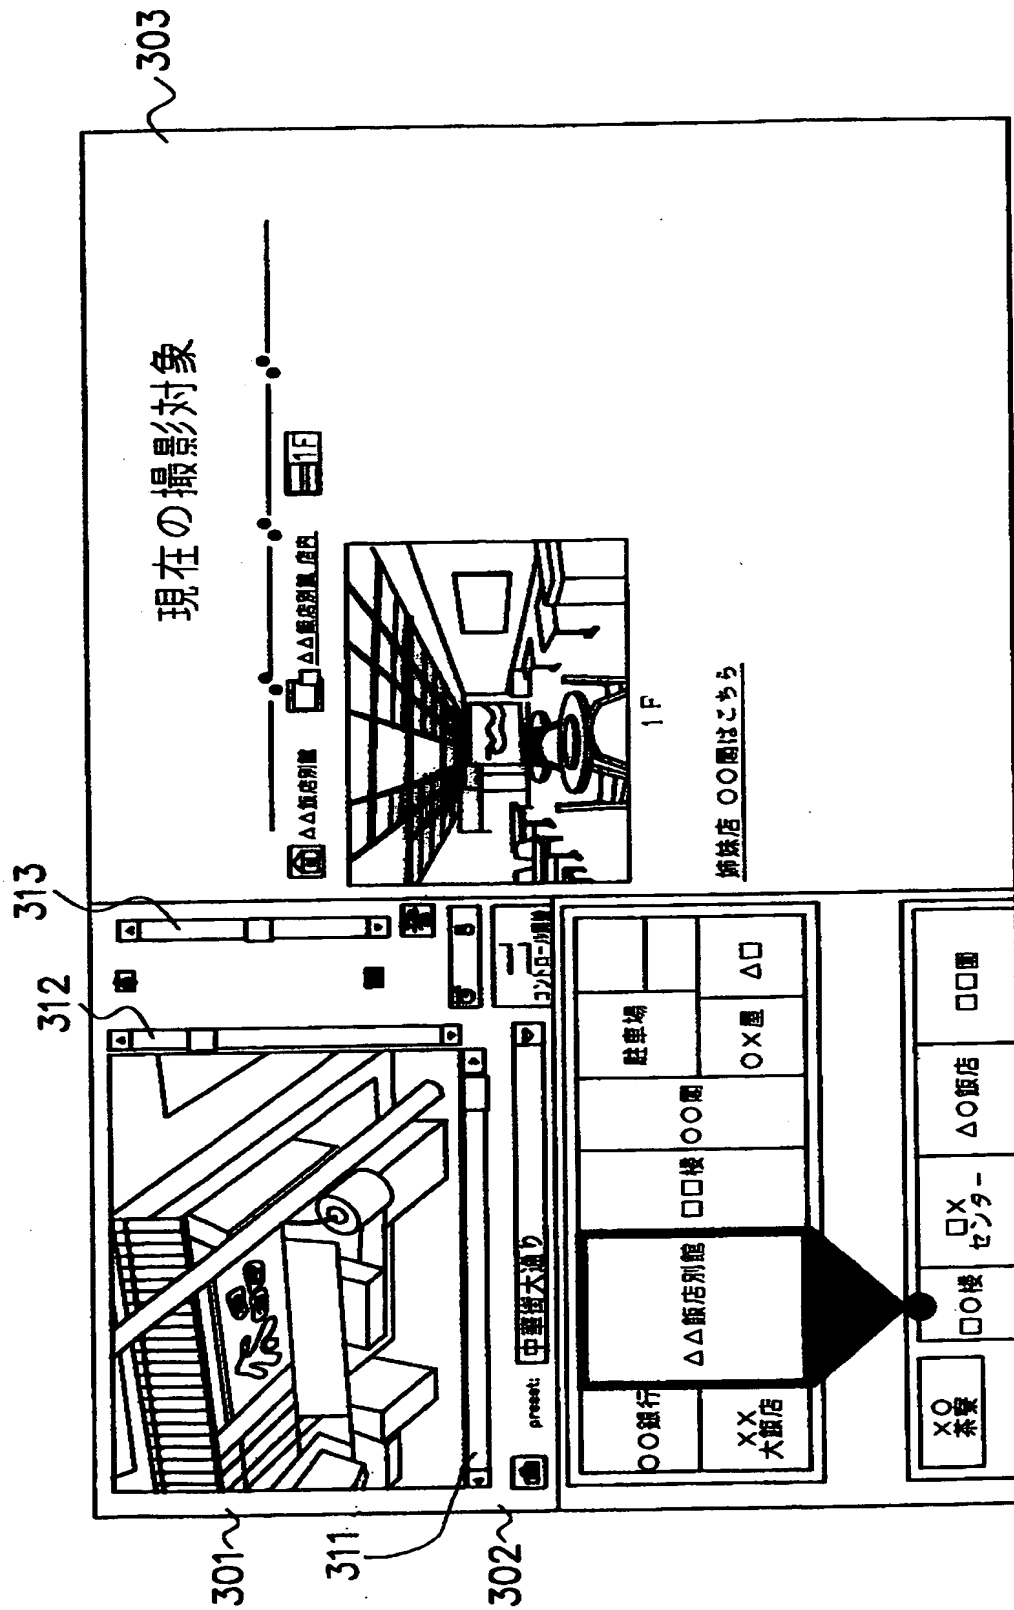


【図 4】

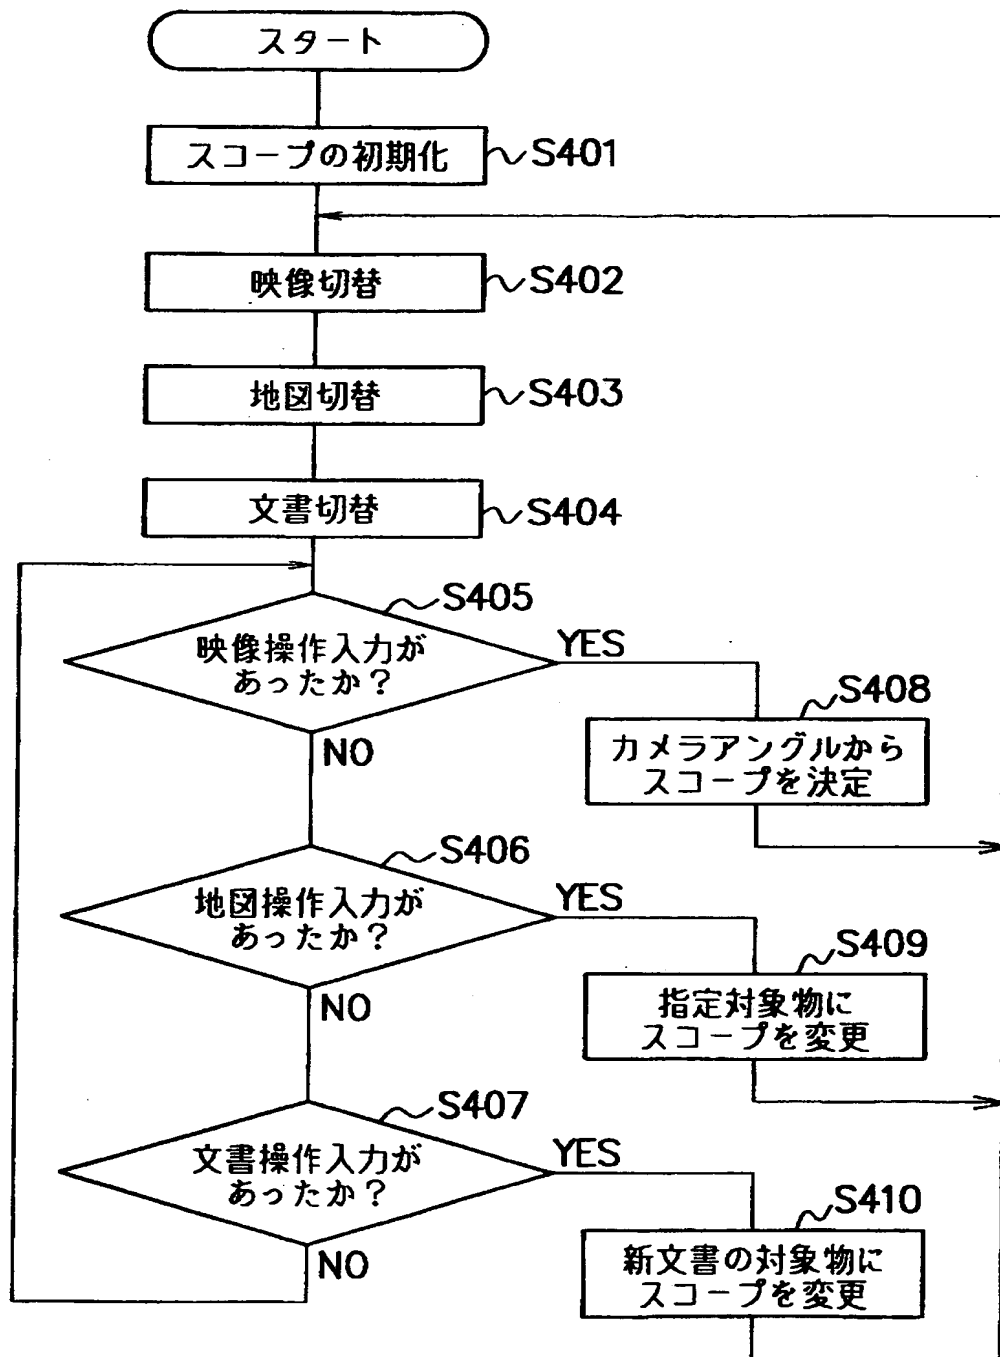


【図 5】

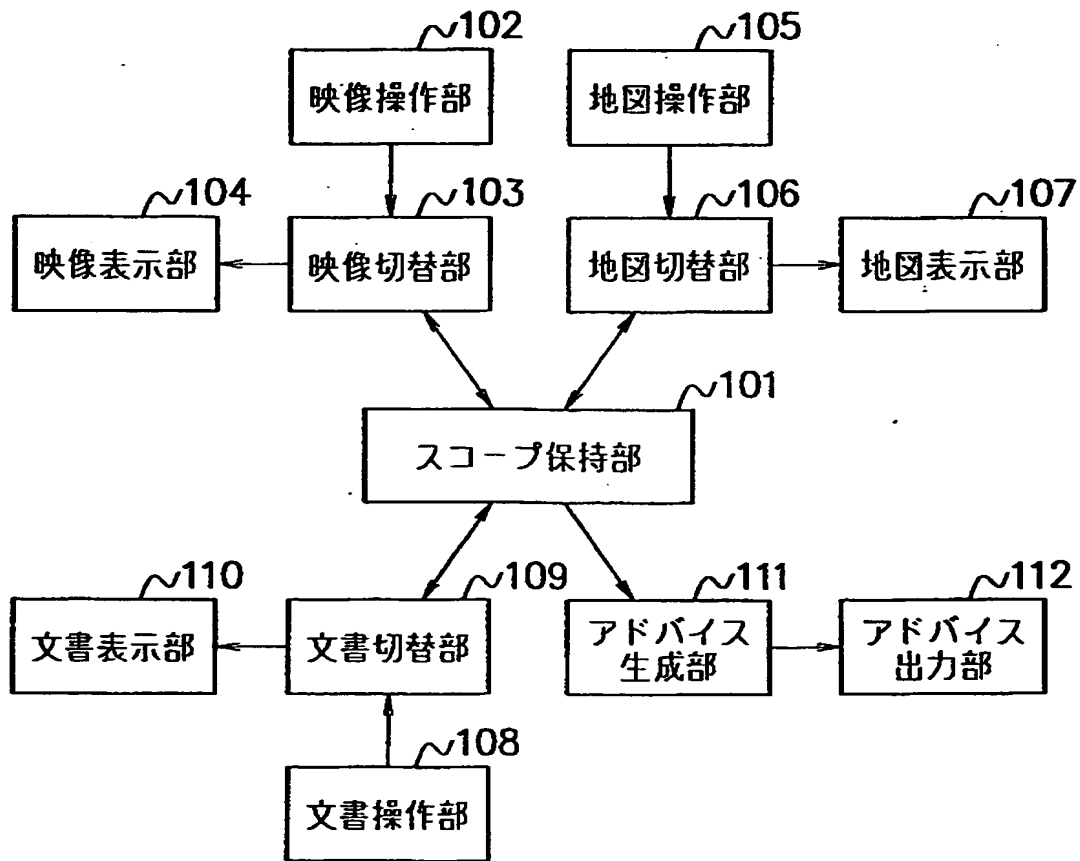

【図 6】

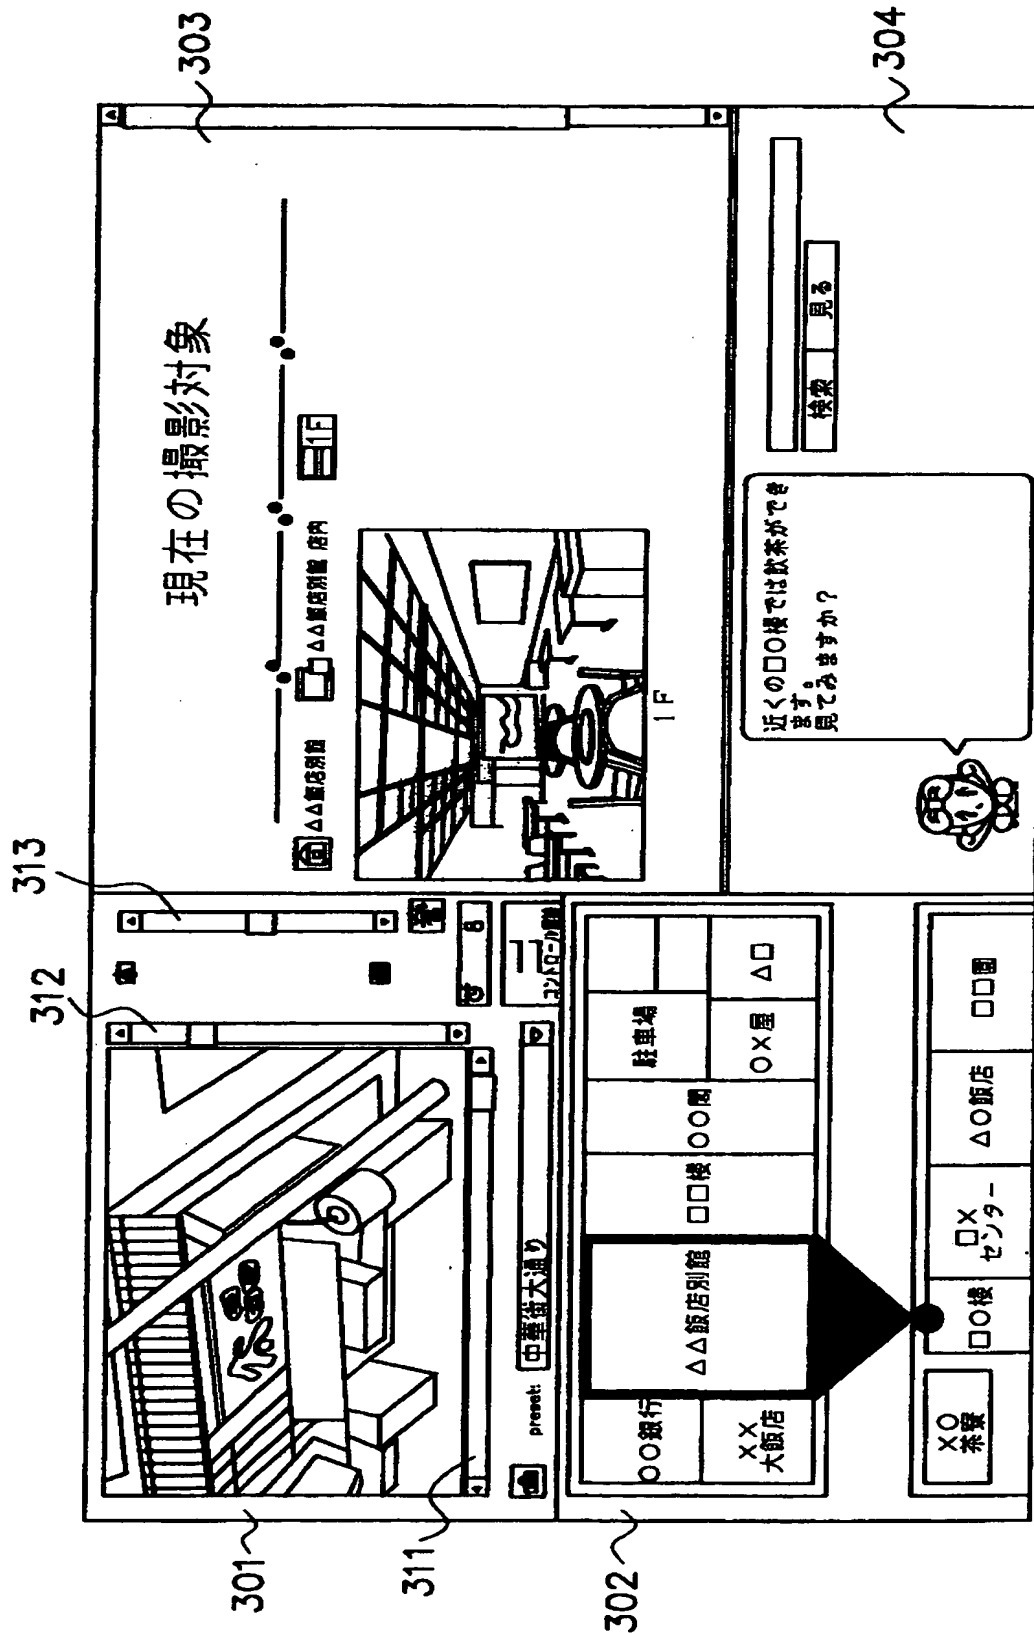


【図 7】

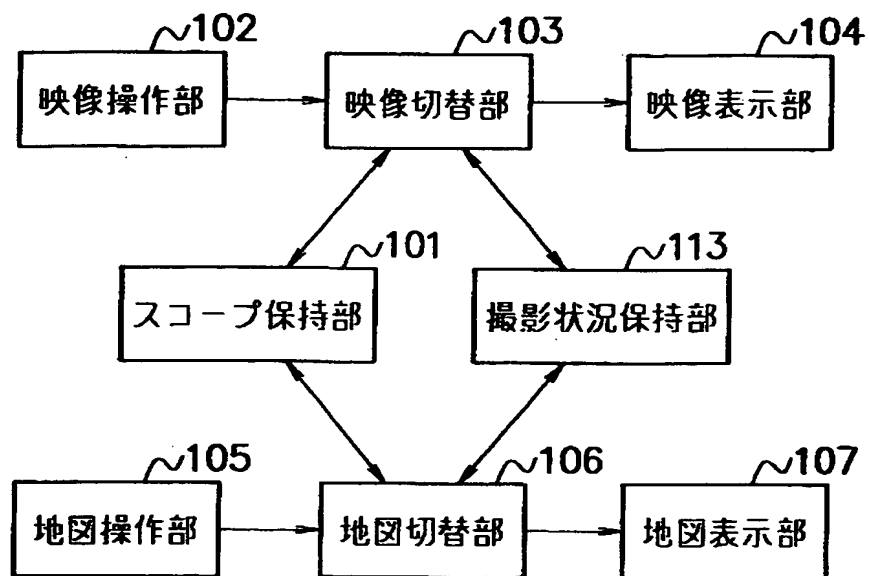

【図 8】


20	~601
-5	~602
30	~603
1	~604

【図9】

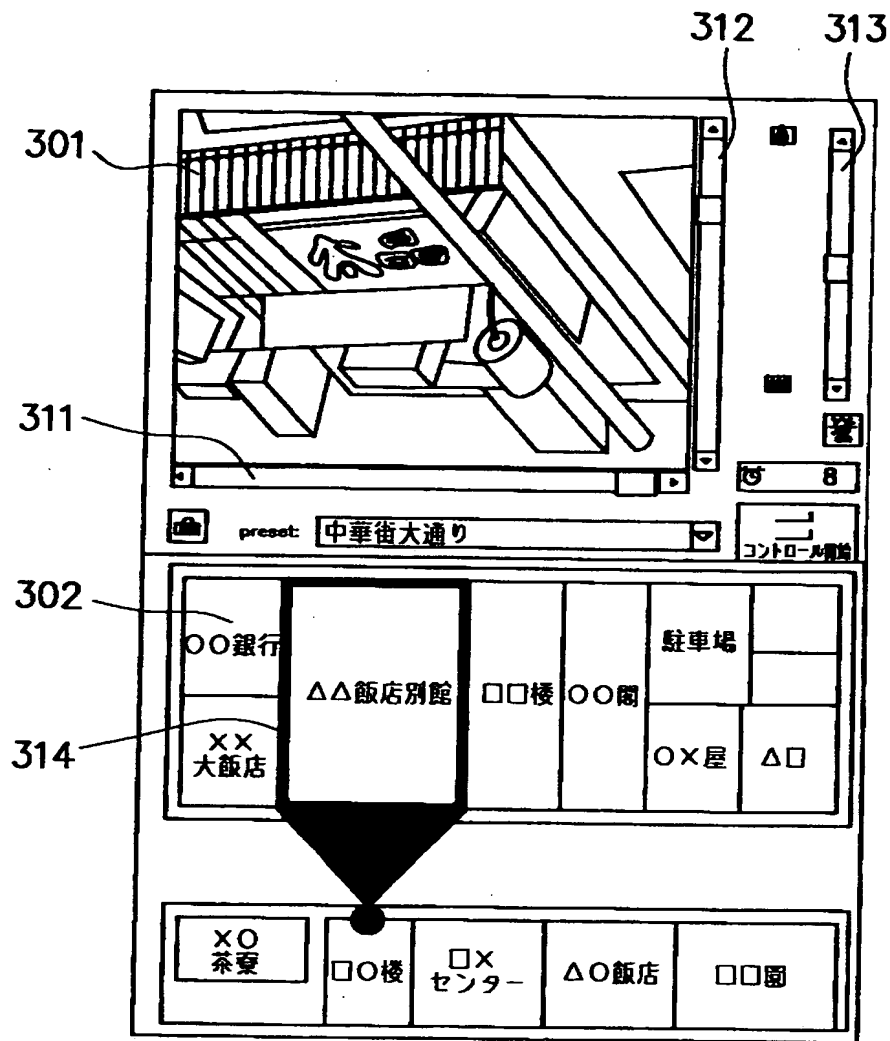




【図 10】

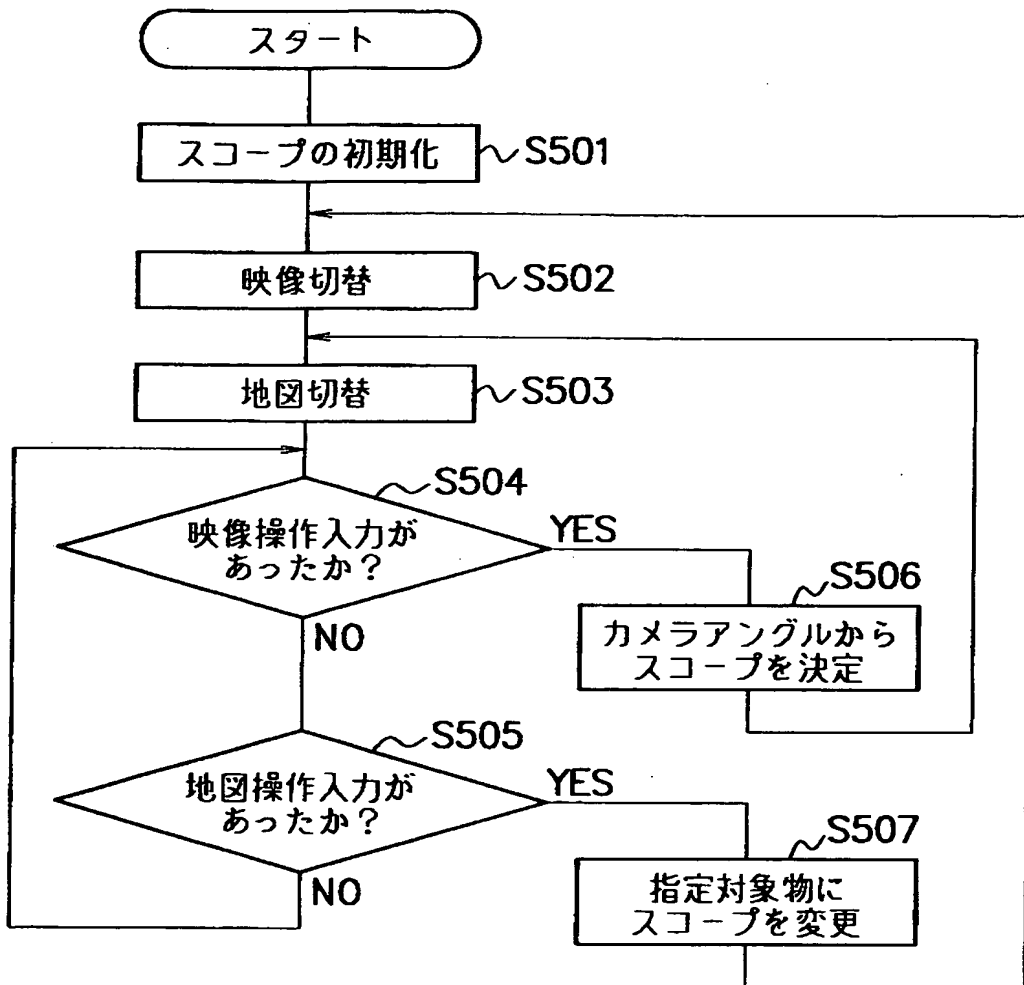


【図 1 1】

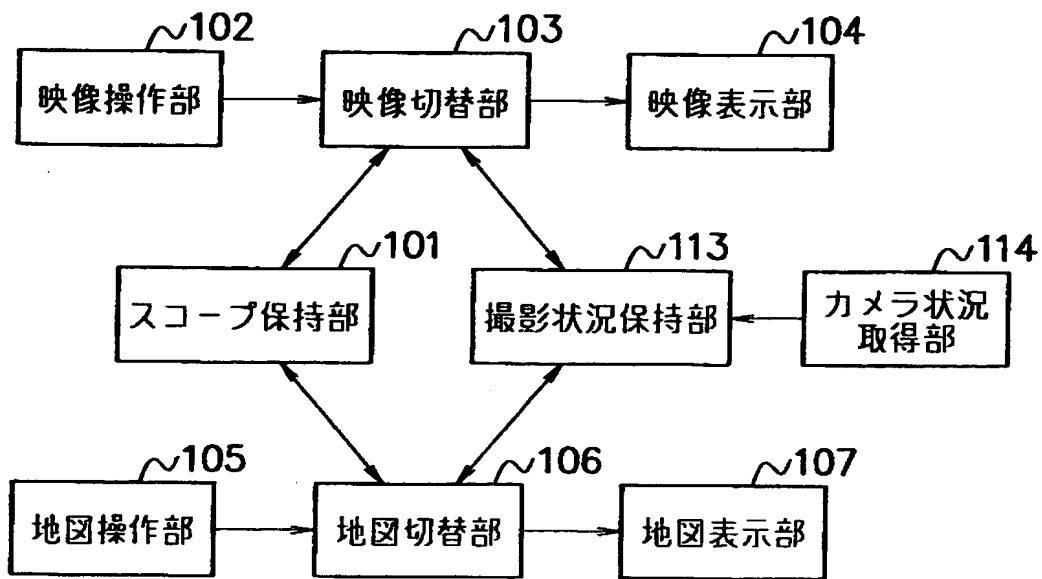


【図 1 2】

20	~701
-5	~702
30	~703
1	~704
1	~705


【図 13】

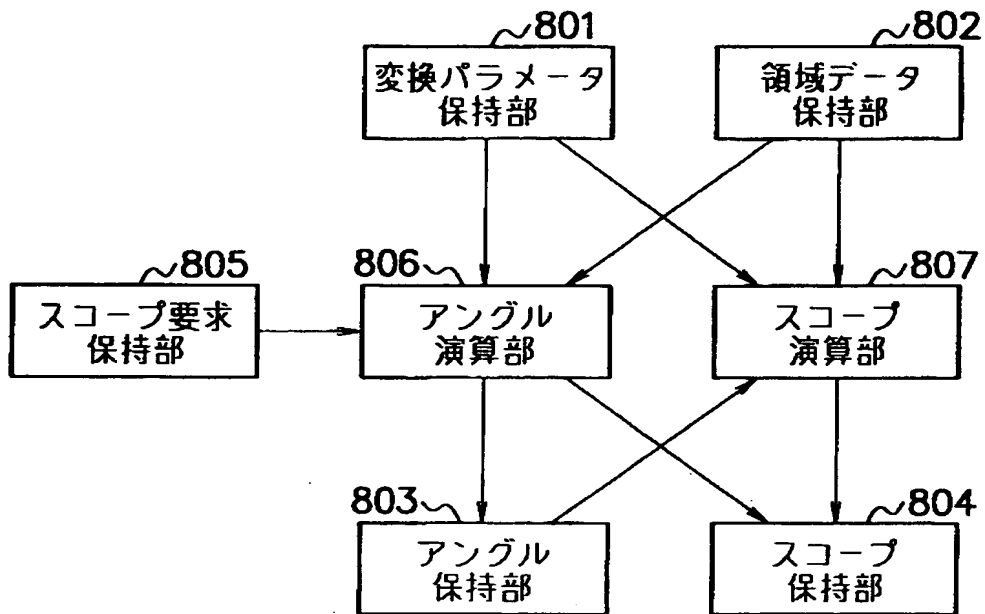

【図 14】

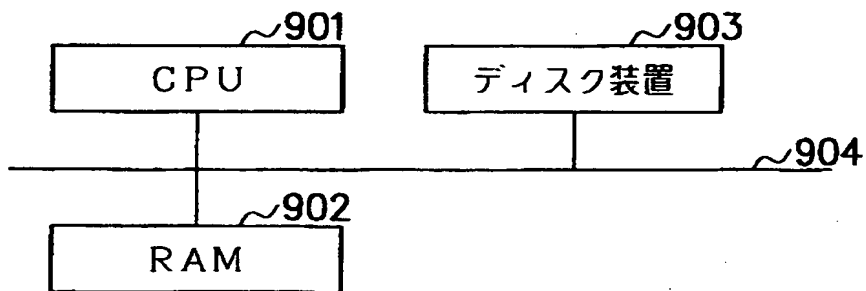

【図 1 5】

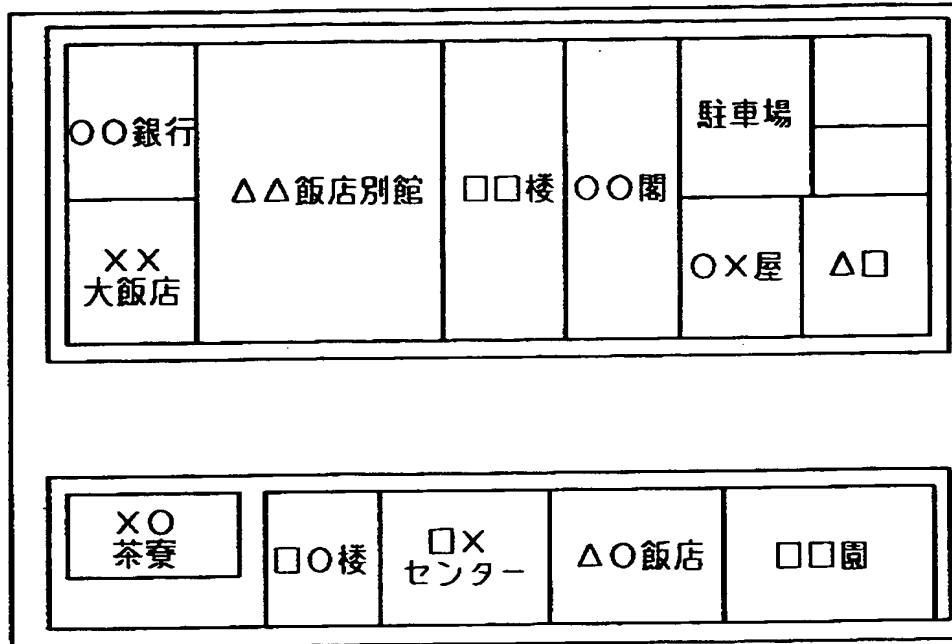

【図 1 6】

501 Σ	502 Σ
1	(20,100) , (20,50) , (50,50) , (50,100)
2	(50,100) , (50,10) , (120,10) , (120,100)
:	:
11	(220,180) , (220,130) , (270,130) , (270,180)


【図 1 7】

10	~401
-10	~402
130	~403
80	~404
20	~405
-50	~406
50	~407
-30	~408
30	~409
5	~410
50	~411
0.75	~412


【図 1 8】

-10	~1201
-5	~1202
30	~1203


【図 19】

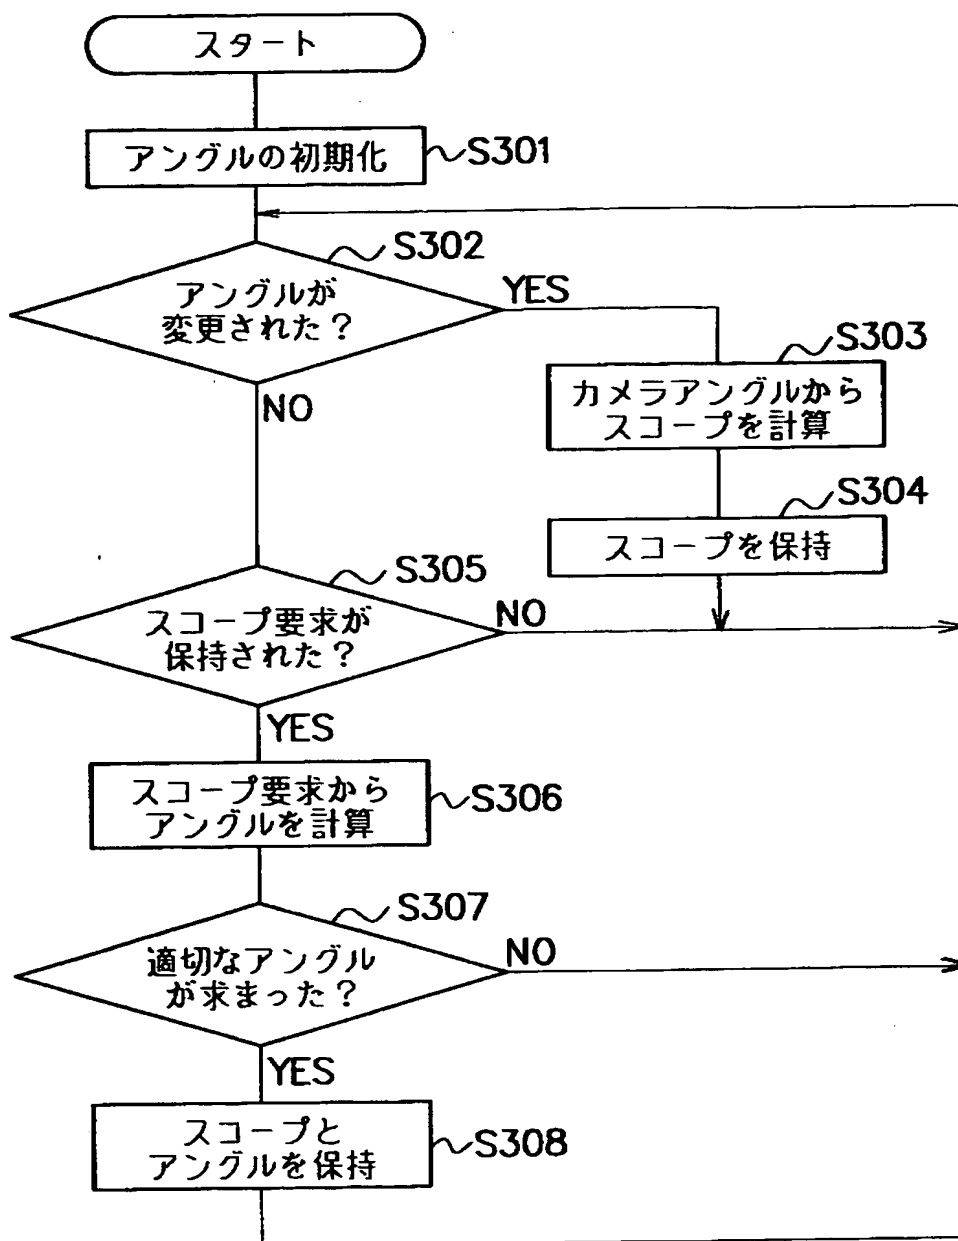

【図 20】

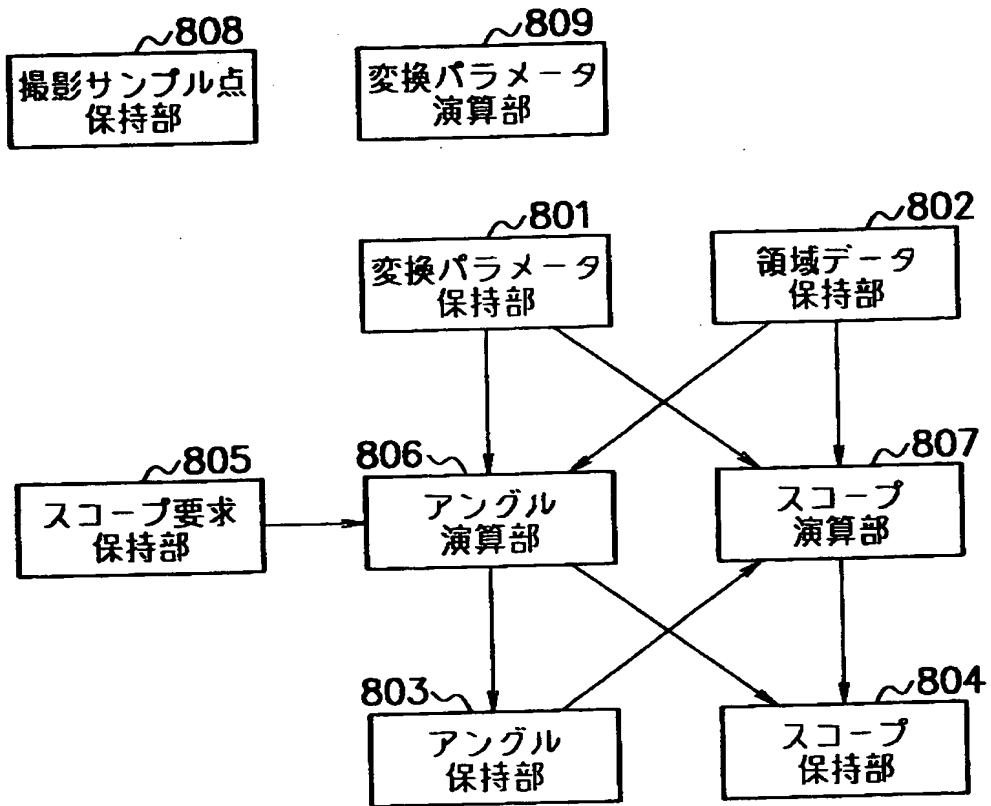


【図 21】

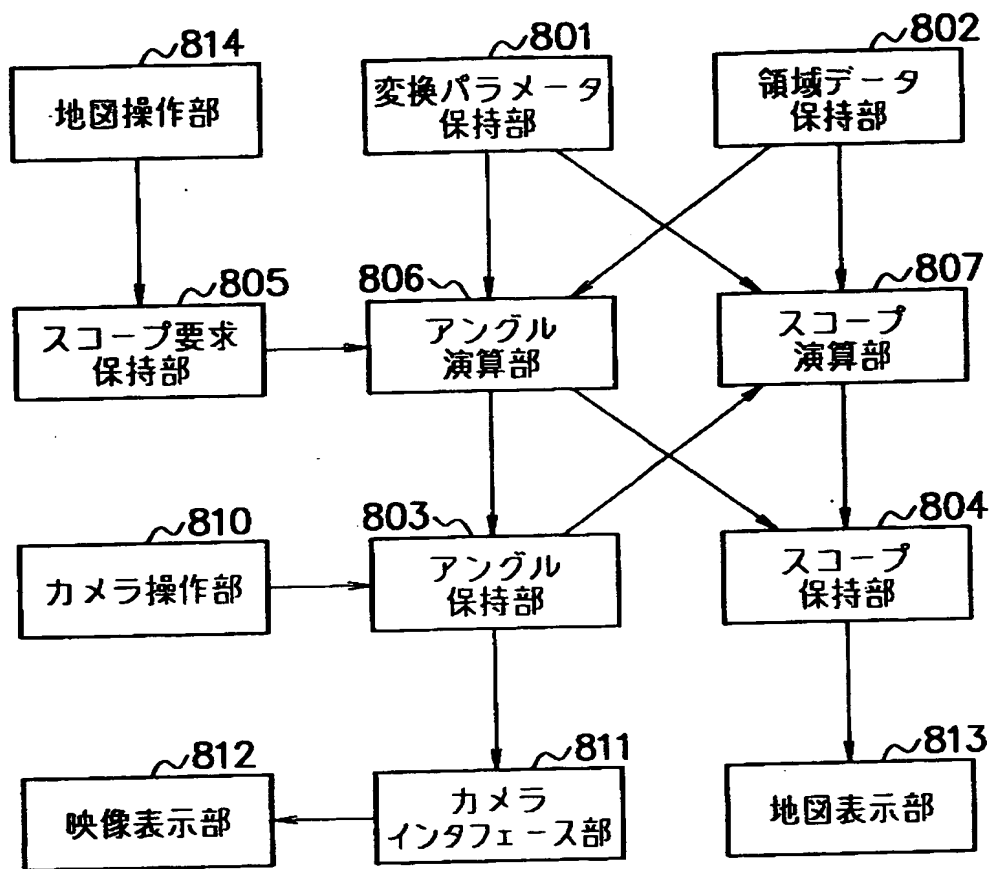




【図 2 2】

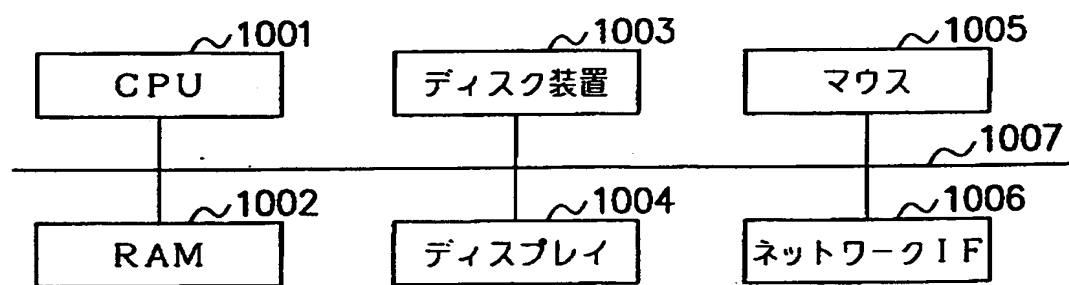

【図 23】

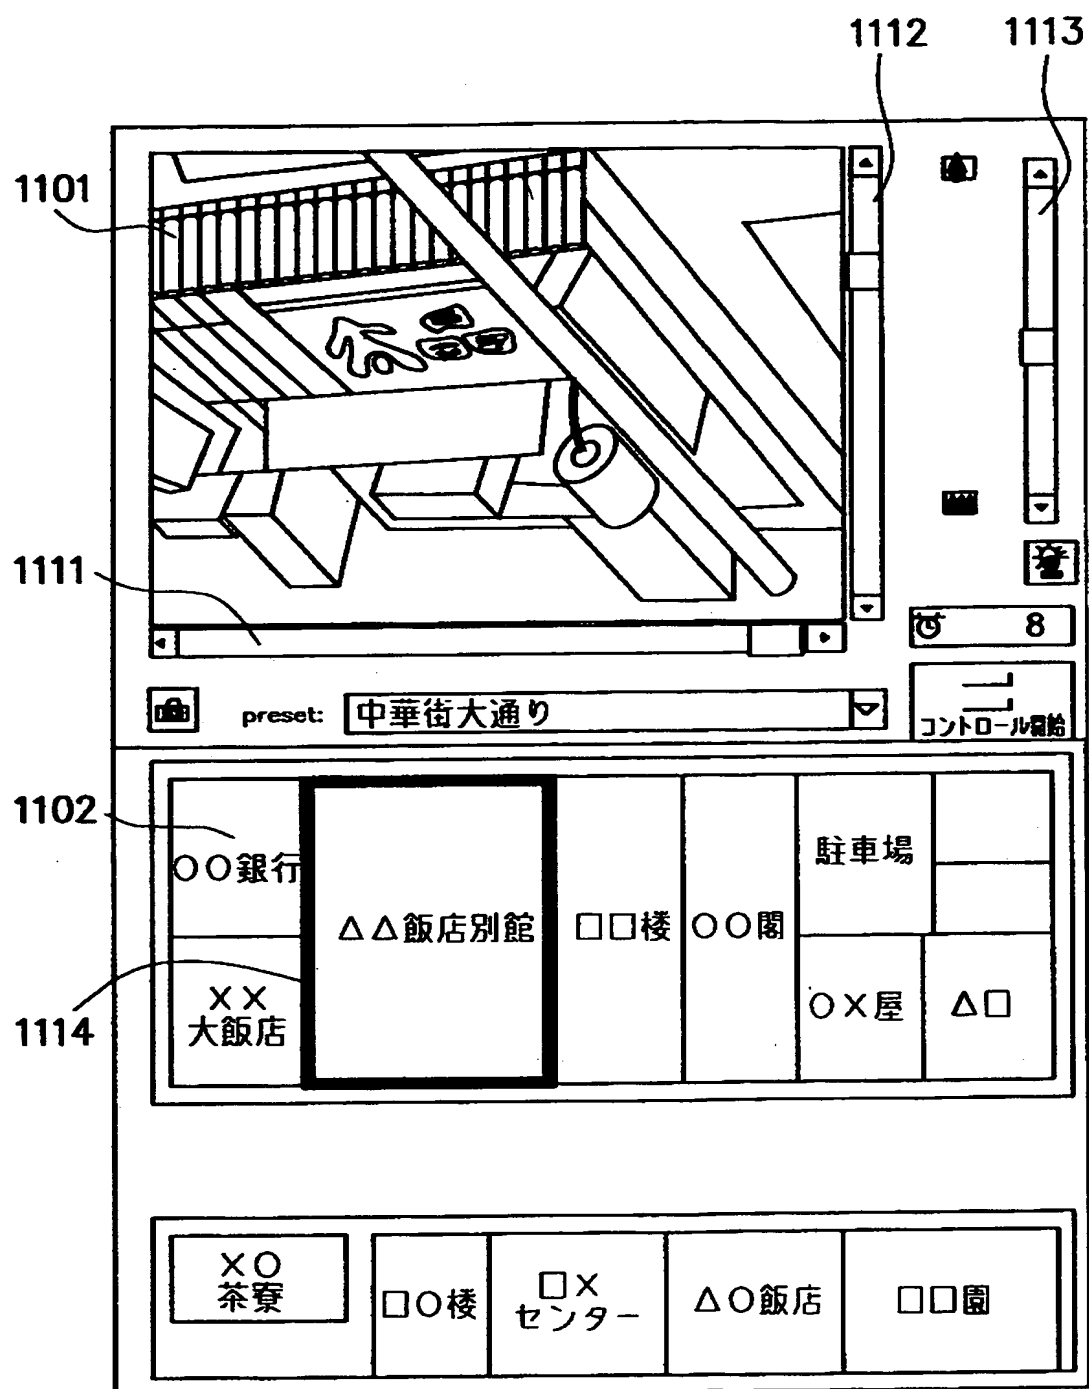

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ユーザがカメラを遠隔操作してその映像、撮影対象付近の地図、及び上記映像、地図に関する文書等の組み合わせからなる情報をユーザに表示する情報提示装置において、ユーザの指示に応じてカメラアングルを制御し、指示された特定の撮影対象を表示できるようにする。

【解決手段】 表示画面上には、映像 3 0 1、地図 3 0 2 及び文書 3 0 3 が表示される。現在、カメラが△△飯店を撮影していることが地図上に表示され、その映像が表示されている。この状態において、地図 3 0 2 上でマウスにより所望の撮影対象を指定することにより、カメラが制御されてその撮影対象が撮影されるようになる。また、スライドバー 3 1 1～3 1 3 により、パン、チルト、ズーム等を制御することができる。また、文書 3 0 3 に記載された店を指定すると、それに関する文書が表示される。

【選択図】 図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社